Débouchage

- Vaste choix à partir d'une source unique – "Machine appropriée à chaque travail".
- Héritage de l'innovation et de la qualité.

Débouchage	Nbr de modèles	Longueur*		Page
		pieds	m	
Outils manuels				
Déboucheurs de WC	2	3 - 6	1 - 2	11.4
Crochet à grappin	1	6	2	11.4
Ruban d'égout plat	10	25 - 100	7,6 - 30	11.4
Moulinets à main	4	25 - 35	7,6 - 11	11.5
Déboucheurs				
K-45AF	2	25	7,6	11.6
K-40	1	35	11	11.8
Machines à tambour				
Capacité maximale de 4" (110 mm)	7	50 - 75	15 - 23	11.10
Capacité maximale de 8" (200 mm)	5	75 - 100	23 - 30	11.14
Capacité maximale de 10" (250 mm)	4	75 - 100	23 - 30	11.16
Machines en sections				
Capacité maximale de 4" (110 mm)	4	Jusqu'à 100	Jusqu'à 30	11.18
Capacité maximale de 6" (150 mm)	4	Jusqu'à 150	Jusqu'à 46	11.20
Capacité maximale de 10" (250 mm)	4	Jusqu'à 300	Jusqu'à 91	11.22
Déboucheurs				
Capacité maximale de 24" (600 mm)	2	Jusqu'à 500	Jusqu'à 150	11.26
Hydrocureuses				
Capacité maximale de 6" (150 mm)	2	65 - 100	20 - 33	11.28
Capacité maximale de 10" (250 mm)	1	200	61	11.32
Outils	—	—	—	11.34
Flexibles	—	—	—	11.36

** Longueur de canalisation standard d'origine. Pour plus d'informations, consultez la page du catalogue.*

DEBOUCHAGE

Outils manuels

	Page
Déboucheurs de WC	11.4
Crochet à grappin	11.4
Ruban d'égout plat	11.4
Moulinets à main	11.5

Déboucheurs

Facilement transportable, compact et léger

Taille de canalisation		Application	Modèle	Page
in.	mm			
¾ à 2½	20 - 75	Eviers de salle de bain/sanitaire/cuisine, baignoire/douche,	K-45AF	11.6
¾ à 2½	20 - 75	conduites d'urinoir et de buanderie.	K-40	11.8

Machines à tambour

Fournissent un couple élevé pour éliminer les obstructions

- Puissance et couple.
- Conçu pour protéger le câble.
- Excellente maniabilité.

Taille de canalisation		Application	Modèle	Page
in.	mm			
1½ à 4	40 - 110	Eviers de salle de bain/sanitaire/cuisine, baignoire/douche, urinoir, évier de buanderie, exutoires de fumée et canalisations au sol intérieures.	K-400	11.10
¾ à 4	20 - 110	Eviers de salle de bain/sanitaire/cuisine, baignoire/douche, urinoir, évier de buanderie, exutoires de fumée et canalisations au sol intérieures.	K-3800	11.12
3 à 8	75 - 200	Conduites principales, latérales, canalisations commerciales.	K-750	11.14
3 à 10	75 - 250	Conduites principales, latérales, canalisations commerciales.	K-7500	11.16

Machines en sections

Conçus spécifiquement pour des conduites de plus grand diamètre

- Puissance et vitesse avec contrôle du câble.
- Unité légère et portable.

Taille de canalisation		Application	Modèle	Page
in.	mm			
¾ à 4	20 - 110	Eviers de salle de bain/sanitaire/cuisine, baignoire/douche, urinoir, évier de buanderie, exutoires de fumée et canalisations au sol intérieures.	K-50	11.18
1¼ à 6	30 - 150	Conduites d'évier, exutoires de fumée et canalisations au sol.	K-60SP	11.20
2 à 10	50 - 250	Conduites principales et latérales, canalisations commerciales.	K-1500SP	11.22
2 à 10	50 - 250	Conduites latérales et principales, canalisations commerciales, alimentation par moteur à essence pour endroits éloignés.	K-1500G	11.24

Déboucheurs

Conçus spécifiquement pour des conduites de plus grand diamètre

Taille de canalisation		Application	Modèle	Page
in.	mm			
8 à 24	200 - 600	Canalisations principales droites dans les municipalités, universités, institutions et industries.	K-1000	11.26

Hydrocureuses

Les hydrocureuses sont idéales pour nettoyer les conduites colmatées par de la graisse, de la boue ou du savon

Taille de canalisation		Application	Modèle	Page
in.	mm			
1¼ à 6	30 - 150	Canalisations d'évier/au sol/secondaires.	KJ-1590 II	11.28
1¼ à 6	30 - 150	Canalisations d'évier/au sol/secondaires/latérales.	KJ-2200	11.30
2 à 10	50 - 250	Canalisations d'évier/au sol/secondaires/latérales/principales.	KJ-3100	11.32

Déboucheurs de WC

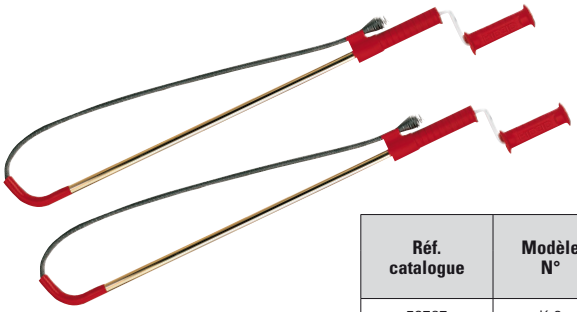

Longueurs et outils de haute qualité de 3' (1 m) et 6' (2 m) pour déboucher les toilettes rapidement et en toute sécurité. Ses caractéristiques incluent :

- Protection en vinyle de la porcelaine.
- Nouveau flexible à âme interne durable, résistant à la torsion de ½" (12,7 mm) enroulé sous pression.
- Grandes poignées de conception ergonomique.
- S'utilise dans les WC équipé d'une réserve d'eau.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard	Flexibles de rechange
			lb.	kg		
59787	K-3	Déboucheur de WC 3' (1 m) avec tête à bulbe	4½	1,9	6	–
59797	K-6	Déboucheur de WC 6' (2 m) avec tête à bulbe	5½	2,5	6	60362

Crochet à grappin

Crochet à grappin K-5

- Elimine les cailloux, outils, objets.
- Allongez la portée jusqu'à 6' (2 m) pour atteindre les siphons les plus profonds.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
59190	K-5	Crochet à grappin	5	2,3

Ruban plat

Ruban d'égout plat monobloc

- Tailles et longueurs d'utilisation sur conduites d'égout et d'évacuation de 8" (200 mm) de diamètre et jusqu'à 100' (30,4 m) de long.
- Support inclus sur tous les modèles, excepté le modèle 25' (7,6 m).
- Tous les modèles possèdent une poignée ainsi qu'une pointe en étoile à une extrémité et une bille à l'autre extrémité.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description						Capacité de canalisation		Poids	
		Largeur		Epaisseur		Longueur					
		in.	mm	in.	mm	ft.	m	in.	mm	lb.	kg
62530	E-2724	½	12	1/16	2	25	7,6	¾ à 1½	20 à 40	3	1,4
62535	E-2725					50	15,2			6	2,7
62540	E-2726					75	22,8			9	4,1
62545	E-2727					100	30,4			12	5,4
62555	E-2729	¾	20	1/16	2	50	15,2	2 à 4	50 à 110	8	3,6
62565	E-2731					100	30,4			18	8,2
62595	E-2737	¾	20	⅛	3	50	15,2	4 à 6	110 à 150	16	7,3
62605	E-2739					100	30,4			34	15,4
62615	E-2741	1	25	⅛	3	50	15,2	4 à 8	110 à 200	22	10,0
62625	E-2743					100	30,4			45	20,4

Power Spin avec AUTOFEED® (avance automatique)

- Nettoie les canalisations jusqu'à 1½" (40 mm).
- Appuyez sur la gâchette et tournez la manivelle, ou raccordez à une perceuse à vitesse variable (gauche/droite) pour plus d'efficacité.
- Le câble avance automatiquement dans la canalisation.
- Pas de souillures. Les mains ne touchent pas le flexible.
- Equipé d'un flexible ¼" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) avec tarière à bulbe.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Diamètre x Longueur		Poids		Jeu Standard
			in. x ft.	mm x m	lb.	kg	
41408	Power Spin	Moulinet à main avec tarière à bulbe	¼" x 25'	6,3 x 7,6	5	2,2	24
42163	Câble MaxCore®	Câble de remplacement MaxCore®	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3	1,4	1

Moulinet à main Kwik-Spin® avec AUTOFEED®

- Equipement léger pour canalisations jusqu'à 1½" (40 mm).
- Poignée confortable pour une utilisation aisée.
- Equipé d'un flexible Maxcore ¼" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) avec tarière à bulbe.
- AUTOFEED® (Avance automatique) bidirectionnelle garantissant la propreté des mains et du lieu de travail.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Diamètre x Longueur		Poids		Jeu Standard
			in. x ft.	mm x m	lb.	kg	
41348	Kwik-Spin	Moulinet à main avec flexible de tarière à bulbe C-1IC	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3.5	1,6	6

Moulinet à main K-25

Pour conduites d'évacuation ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm)

En tant que solution professionnelle durable, le moulinet à main K-25 offre une haute qualité. Il constitue l'outil idéal pour les utilisateurs les plus exigeants. Ses caractéristiques incluent :

- Mandrin à 3 mâchoires de haute qualité usiné avec précision pour une fixation ferme du flexible. Libération du flexible par simple rotation du poignet.
- Poignée nervurée en aluminium moulé qui ne glisse pas dans la main.
- Tambour en plastique moulé rotatif résistant aux chocs et la rouille et se nettoyant facilement.
- Disponible avec une tête à bulbe ou une tarière articulée. Flexibles de 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) à âme interne entourée de vinyle et résistants à la torsion.
- Bien équilibré pour une utilisation confortable.
- Capacité du tambour : 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
- Travaille sur tout type de canalisations pour éviers, baignoires, fontaines ménagères, sanitaires, urinoirs, évacuations.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Diamètre x Longueur		Poids	
			in. x ft.	mm x m	lb.	kg
58890	K-25-BP	Moulinet à main avec flexible de tarière à bulbe C-1IC	5⁄16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6
58895	K-25 DH	Moulinet à main avec flexible de tarière articulée C-2IC	5⁄16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6

Déboucheur K-45AF

Le flexible de ⅜" (10 mm) du modèle K-45AF-5 étend les capacités de la machine jusqu'aux canalisations de 2½" (75 mm)

Le modèle K-45AF libère rapidement les conduites de sanitaire colmatées. Avance et recul du flexible sans inverser le moteur.

Pour conduites d'évacuation de ¾" (20 mm) à 2½" (75 mm)

- Parfait pour le nettoyage de petite canalisation. Débouche les conduites de sanitaire, d'évier, d'urinoir et de baignoire/douche.

– Flexibles de ¼" (6 mm) recommandés pour conduites de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm).

– Flexibles de 5⁄16" (8 mm) recommandés pour conduites de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm).

– Flexibles de ⅜" (10 mm) recommandés pour conduites de 1¼" (30 mm) à 2½" (75 mm).

- AUTOFEED® bidirectionnelle élaborée garantissant la propreté des mains et du site de travail – poussez un levier pour faire avancer et reculer le flexible.
- Léger, facile à utiliser et ne nécessitant pas de réglage.
- L'unité d'alimentation à vitesse variable fait tourner le câble entre 0 et 600 tr/min.
- Boîtier à verrou tournant en deux pièces et tambour intérieur interchangeable.

– Facilite les remplacements de flexibles ; adaptation aisée du flexible approprié au travail.

– Le tambour intérieur empêche les fuites d'eau et réduit considérablement les enroulements du flexible sur lui-même à l'intérieur du tambour.

– Les tambours résistent aux chocs et à la corrosion.

- Capacité du tambour : 50' (15 m) de 5⁄16" (8 mm) ou 35' (11 m) de ⅜" (10 mm).
- Inclut des gants RIDGID® (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Réf. catalogue		Modèle N°	Description	Poids	
110 V (UK)	230 V*			lb.	kg
37338	36033	K-45AF	Machine incluant : – Flexible à âme interne C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) avec tambour intérieur	13.8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Machine incluant : – Flexible à âme interne C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) avec tambour intérieur – Flexible C-6, ⅜" (10 mm) x 25' (10,7 m) avec tambour intérieur – Kit T-250 avec cinq outils pour flexible ⅜" (10 mm) – Coffret C-6429	34	15,4

**Unités 230 V équipées d'une prise secteur euro CEE 7/17.*

Flexibles à âme interne

(Modèles C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)

- L'âme interne entourée de vinyle empêche le coeur de rouiller jusqu'au ressort et prolonge la durée de vie du flexible.
- Serrage sous pression pour plus de résistance.
- Résistance aux torsions ; meilleure négociation des courbes et siphons.
- Bonne flexibilité et plus de puissance de nettoyage à l'extrémité du flexible.

Flexibles

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
¼" (6 mm)	Tarière en entonnoir	50647	S-1	15' (4,6 m) avec tarière en entonnoir	2¼	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) avec tarière en entonnoir	3½	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) avec tarière en entonnoir	5	2,2
5/16" (8 mm)	Tarière à bulbe	62225	C-1	25' (7,6 m) avec tarière à bulbe	3½	1,6
		56782	C-1IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 25' (7,6 m)	4	1,8
		89400	C-21	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 50' (15,2 m)	7	3,2
		56792	C-13 IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 35' (10,7 m)	5½	2,5
	Tarière articulée	62235	C-2	25' (7,6 m) avec tarière articulée	3½	1,6
		56787	C-2IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 25' (7,6 m)	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) avec tarière articulée	7	3,2
		56797	C-23IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 35' (10,7 m)	5½	2,5
3/8" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) avec raccord mâle	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) avec tarière à bulbe	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) avec raccord mâle	8¼	3,8
		96037	C-6IC	Flexible à âme interne avec raccord mâle 35' (10,7 m)	8½	4,0

K-45AF-5 illustré ci-dessus inclut le jeu d'outils T-250 :

– Tarière à bulbe T-203.
– Tarière articulée T-217.
– Couteau "C" T-205.
– Clé de découplage A-13.
– Couteau bêche T-210.

Outils – Pour câbles C-4, C-6 et C-6IC

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62990	T-201	Tarière droite, 5" (125 mm) de long	–
	62995	T-202	Tarière à bulbe, D.E. 1⅛" (30 mm)	–
	63000	T-203	Tarière à bulbe, D.E. ⅞" (22 mm)	–
	54837	T-204	Couteau "C", 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Couteau "C", 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tarière en entonnoir, 3" (80 mm) de long	–
	63030	T-210	Couteau en fer de bêche, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Couteau en fer de bêche, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Tarière articulée, 4" (110 mm) de long	–
	55457	T-225	Tarière récupératrice	–
	52812	T-230	Couteau H-D "C" 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	Couteau H-D "C" 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Couteau H-D "C" 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Le jeu d'outils inclut : T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

Le tambour avant et le tambour intérieur facilitent et accélèrent le remplacement des flexibles

Accessoires

Réf. catalogue	Modèle N°	Description
68917		Tambour intérieur K-45
89410	C-6429	Coffret de transport
76817		Kit de flexible C-6 incluant : Tambour intérieur, bras de couple de flexible C-6, jeu d'outils T-250
98072		Kit de flexible C-6IC incluant : Tambour intérieur, flexible C-6IC, bras de couple, jeu d'outils T-250
23908	A-45AF	Tambour avant et ensemble d'AUTOFEED (avance automatique)
23913		AUTOFEED (avance automatique) bidirectionnelle seule
41937	–	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)
70032	–	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)

Déboucheur K-40

Modèle K-40AF

Modèle K-40AF en position verticale

Pour conduites d'évacuation de ¾" (20 mm) à 2½" (75 mm)

Le déboucheur K-40 est idéal pour nettoyer les petites conduites d'évacuation secondaires de ¾" (20 mm) à 2½" (75 mm).

- Flexibles de ¼" (6 mm) recommandés pour les conduites de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm).
- Flexibles de 5⁄16" (8 mm) recommandés pour conduites de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm).
- Flexibles de ⅜" (10 mm) recommandés pour conduites de 1¼" (40 mm) à 2½" (75 mm).

Le K-40 se pose à plat sur le sol, se retourne et se bascule sur le dos pour accéder facilement aux conduites d'évier et baignoires pleines d'eau. Le K-40 élimine pratiquement tout nettoyage du site de travail grâce à l'AUTOFEED® (avance automatique) bidirectionnelle de la gaine de guidage brevetée. Le tambour contient la totalité du flexible et élimine toute éclaboussure ou projection d'eau usée.

- Le moteur à induction de 175 W est à la fois silencieux et suffisamment puissant pour éliminer toutes les obstructions, mêmes les plus résistantes.
- Le flexible à âme interne serré sous pression de haute qualité allie force et souplesse pour résister aux torsions.
- Le logement de tambour à verrou tournant en deux pièces ne craint ni les chocs ni la corrosion et facilite l'accès au flexible et au tambour intérieur.
- La structure de tambour intérieur spéciale élimine pratiquement tout enroulement du flexible sur lui-même à l'intérieur du tambour ainsi que les fuites.
- L'AUTOFEED (avance automatique) bidirectionnelle fait avancer et reculer le flexible de nettoyage de canalisation sur simple pression d'un levier tout en garantissant votre propreté ainsi que celle du site de travail.
- Inclut des gants RIDGID® (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
71742	K-40AF	Machine incluant : – AUTOFEED – Gaine de guidage – Support de montage Flexible C-13IC-SB, 5⁄16" (8 mm) x 35' (10,7 m) avec tambour intérieur	33	15

Le modèle K-40 facilite le travail et maintient la propreté du site.

Sous l'évier : Appuyez sur le levier pour faire avancer le flexible dans la canalisation. Grâce à la combinaison de L'AUTOFEED™ (AVANCE AUTOMATIQUE) et de la gaine de guidage unique, vous atteignez directement le coeur du problème.

Dans la salle de bain : Sa structure compacte facilite l'accès aux zones difficiles telles que les baignoires et les armoires sous les éviers tout en maintenant le flexible à l'écart de toutes les surfaces finies.

Flexibles

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
¼" (6 mm)	Tarière en entonnoir	50647	S-1	15' (4,6 m) avec tarière en entonnoir	2¼	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) avec tarière en entonnoir	3½	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) avec tarière en entonnoir	5	2,2
5/16" (8 mm)	Tarière à bulbe	62225	C-1	25' (7,6 m) avec tarière à bulbe	3½	1,6
		56782	C-1IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe C-1IC 25' (7,6 m)	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) avec tarière à bulbe	7	3,2
		56792	C-13IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 35' (10,7 m)	5½	2,5
		95847	C-13ICSB	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 35' (10,7 m)	5½	2,5
	Tarière articulée	62235	C-2	25' (7,6 m) avec tarière articulée	3½	1,6
		56787	C-2IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 25' (7,6 m)	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) avec tarière articulée	7	3,2
		56797	C-23IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 35' (10,7 m)	5½	2,5
⅜" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) avec raccord mâle	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) avec tarière à bulbe	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) avec raccord mâle	8¼	3,8
		96037	C-6IC	Flexible à âme interne avec raccord mâle 35' (10,7 m)	8½	4,0

Outils – Pour câbles C-4, C-6 et C-6IC

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62990	T-201	Tarière droite, 5" (125 mm) de long	–
	62995	T-202	Tarière à bulbe, D.E. 1⅛" (30 mm)	–
	63000	T-203	Tarière à bulbe, D.E. ⅞" (22 mm)	–
	54837	T-204	Couteau "C", 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Couteau "C", 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tarière en entonnoir, 3" (80 mm) de long	–
	63030	T-210	Couteau en fer de bêche, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Couteau en fer de bêche, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Tarière articulée, 4" (110 mm) de long	–
	55457	T-225	Tarière récupératrice	–
	52812	T-230	Couteau H-D "C" 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	Couteau H-D "C" 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Couteau H-D "C" 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Le jeu d'outils inclut : T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	–

Accessoires

Réf. catalogue	Modèle N°	Description
26558	A-40G AF	Ensemble d'AUTOFEED (avance automatique) et gaine de guidage pour K-40 incluant le support de montage
23913	–	AUTOFEED (Avance automatique) seule
71757	A-40G	Gaine de guidage
72702	A-40B	Support de montage
71847	–	Levier de torsion
68917	–	Tambour interne
76597	–	Ensemble de logement pour roulement supérieur de l'avance automatique
76817	–	Kit de flexible C-6 avec tambour intérieur, Flexible C-6, bras de couple, jeu d'outils T-250
98072	–	Kit de flexible C-6IC avec tambour intérieur Flexible C-6IC, bras de couple, jeu d'outils T-250
41937	–	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)
70032	–	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)

Machine à tambour K-400

Modèle K-400 avec AUTOFEED®

Pour conduites d'évacuation de 1½" (30 mm) à 4" (110 mm)

Le modèle K-400 propose plusieurs fonctions uniques et conviviales qui permettent de réaliser les travaux de nettoyage les plus difficiles facilement et sans tracas. Grâce à son profil plat, le modèle K-400 est idéal pour les nettoyeurs de canalisation, les plombiers-réparateurs, les services d'entretien institutionnels et d'immeuble ainsi que les sociétés de gestion de propriétés immobilières.

- Flexible de ⅜" (10 mm) recommandé pour conduites de 1½" (40 mm) à 3" (75 mm).
- Flexible de ½" (12 mm) recommandé pour conduites de 3" (50 mm) à 4" (110 mm).
- Chariot de transport intégré pour déplacement aisé sur le site. Grandes roues haute résistance pour déplacer plus facilement la machine.
- Poignée télescopique intégrée pour une grande maniabilité durant le transport.
- Système de commande par câble – arrête la rotation du tambour lorsque la tarière se bloque dans l'obstruction, limite les risques d'enroulement du flexible sur lui-même dans le tambour et aide l'opérateur à déterminer quand le flexible atteint l'obstruction.
- Câble à âme interne – utilisation de flexible à âme interne robuste IW (Integral Wound) de ⅜" (10 mm) ou ½" (12 mm) et résistant à la torsion.
- AUTOFEED (avance automatique) – cette AUTOFEED (avance automatique) du flexible brevetée et proposée sous forme d'accessoire fait avancer et reculer le flexible dans la canalisation. En inversant le sens de l'AUTOFEED (avance automatique), le flexible s'enroule dans tambour.

Caractéristiques

- Capacité du tambour : 100' (30,5 m) de flexible de ⅜" (10 mm) de diamètre ou 75' (22,5 m) de flexible de ½" (12 mm) de diamètre.
- Moteur : Moteur 380 W, 230 V entraînant le flexible à 165 tr/min.
- Poids (machine seulement) : 45 lbs. (20,4 kg).
- Dimensions : Longueur 21" (53 cm) ou 24" (61 cm) avec AUTOFEED, Hauteur 23" (58,5 cm), Largeur 17" (43,2 cm).

Toutes les machines K-400 sont fournies avec des gants RIDGID® (nettoyage de canalisation), un mode d'emploi et une vidéo d'instruction.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
27028	K-400 avec C-32 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-32 ⅜" (10 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260 incluant : – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Couteau bêche T-211 – Clé de découplage A-13	68	31
28098	K-400 AF avec C-32 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – AUTOFEED – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-32 ⅜" (10 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260	79	36
27033	K-400 avec C-45 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-45 ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260	81	37
28103	K-400 AF avec C-45 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – AUTOFEED – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-45 ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260	93	42

FIXATION DE L'OUTIL



GLISSEZ

RETRAIT DE L'OUTIL



VERROUILLER LA GOUPILLE

Pour C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 et tous les câbles IW

Flexibles à âme résistant IW (Integral Wound)

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
3/8" (10 mm)		87577	C-31IW	Flexible IW 50' (15 m)	18	8,2
		87582	C-32IW	Flexible IW 75' (23 m)	26	11,8
		87587	C-33IW	Flexible IW 100' (30 m)	34	15,4
		91037	–	Raccord de réparation pour flexible IW 3/8" (10 mm)	0.5	0,2
1/2" (12 mm)		87592	C-44IW	Flexible IW 50' (15 m)	27	12,2
		87597	C-45IW	Flexible IW 75' (23 m)	39	17,7
		91042	–	Raccord de réparation pour flexible IW 1/2" (12 mm)	0.6	0,3

Outils – Pour C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW et C-45IW

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62990	T-201	Tarière droite, 5" (125 mm) de long	—
	62995	T-202	Tarière à bulbe, D.E. 1⅛" (30 mm)	—
	63000	T-203	Tarière à bulbe, D.E. ⅞" (22 mm)	—
	63005	T-205	Couteau "C", 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tarière en entonnoir, 3" (80 mm) de long	—
	63030	T-207	Couteau à lame en spirale, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Couteau à lame en spirale, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Couteau à lame en spirale, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Couteau en fer de bêche, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Couteau en fer de bêche, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Outil de battage à chaînes, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Tarière articulée, 4" (110 mm) de long	—
	49002	T-260	Le jeu d'outils [⅜" (10 mm)- K-400] inclut : – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Couteau bêche T-211 – Clé de découplage A-13	—

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	41937	–	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	70032	–	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59230	A-13	Clé de découplage pour flexible de ⅜" et ½"	–	–
	26773	–	AUTOFEED K-400	2	0,9
	27048	–	Tambour K-400	10	4,5
	92607	–	Adaptateur d'outil ⅜" x ½"	½	0,2
	92682	–	Adaptateur de tarière articulée ⅜" x ½"	½	0,2
	92687	–	Raccord ½" pour tarière articulée	½	0,2
	26778	–	Gaine de guidage	2	0,9
	51317	C-9	Raccord T2	5	2,2

Machine à tambour K-3800

Pour conduites d'évacuation de ¾" (20 mm) à 4" (110 mm)

- Machine puissante, polyvalente et facile à transporter pour le nettoyage de canalisations intérieures. Nécessite une installation minimale pour nettoyer des conduites d'évier, avaloirs au sol et exutoires de fumée.
- Tambour de flexible moulé robuste et résistant à la corrosion. Réglage de l'inclinaison du tambour selon l'angle d'avance du flexible. Tambour intérieur empêchant l'enroulement du flexible sur lui-même.
- La libération rapide et les supports de maint intégrés du tambour de flexible facilitent le remplacement du flexible et le transport.
- Capacité de tambour maximum de 100' (30,5 m) de flexible de ⅜" (10 mm) ou 90' (27 m) de flexible de ½" (12 mm) en longueur continue :

– Flexible de ⅜" (10 mm) recommandé pour conduites de 1½" (40 mm) à 3" (75 mm) jusqu'à 100' (30,5 m).

– Flexible de ½" (12 mm) recommandé pour conduites de 2" (50 mm) à 4" (110 mm) jusqu'à 90' (27 m).

- Tambour d'évier en option pouvant contenir jusqu'à 50' (15 m) de flexible de 5⁄16" (8 mm) ou ¼" (6 mm).

– Idéal pour le nettoyage de siphon d'évier de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm).

- Le puissant moteur universel de 175 W fait tourner le flexible à 240 tr/min. Lorsque le flexible atteint l'obstruction, la vitesse du moteur diminue automatiquement pour fournir davantage de puissance et optimiser le contrôle de l'opérateur.
- Les outils se connectent au flexible en quelques secondes.
- Inclut un système d'AUTOFEED ® (avance automatique)haute résistance (tous les modèles excepté la machine seule).
- Inclut des gants en cuir RIDGID® (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
61502	K-3800	Machine K-3800 avec gants RIDGID	42	19,0
61482	K-3800 avec C-32	Machine K-3800 avec : – AUTOFEED – C-32, flexible de ⅜" (10 mm) x 75' (23 m) – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Couteau bêche T-211 – Clé de découplage A-13 – Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)	71	32,2
61487	K-3800 avec C-45	Machine K-3800 avec : – AUTOFEED – C-45, flexible de ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Tarière en entonnoir T-102 – Couteau à lame T-142 – Couteau bêche T-107 – Clé de découplage A-12 – Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)	83	37,7

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
				lb.	kg
	55002	A-380	Tambour standard pour flexible de ⅜" (10 mm), ½" (12 mm)	12½	5,6
	55007	A-381	Tambour d'évier pour flexible de 5⁄16" (8 mm), ¼" (6 mm)	12½	5,6
	55012	A-381-A	Tambour d'évier avec flexible IC de 25' (7,6 m) x 5⁄16" (8 mm) et tarière à bulbe	16½	7,5
	41937	–	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	70032	–	Gants RIDGID en PVC (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59230	A-13	Clé de découplage pour flexible de ⅜" (10 mm)	½	0,2
	59225	A-12	Clé de découplage pour flexible de ½" (12 mm)	½	0,2
	55017	–	Chariot de transport	18	8,2
	60087	A3800 PF	AUTOFEED®	7⅜	3,3
	62412	–	Adaptateur de gaine de guidage pour tambour d'évier	3½	1,6

Flexibles à âme interne (IC)
Bonne flexibilité et plus de puissance de nettoyage à l'extrémité du flexible

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
3/8" (10 mm)		37842	C-31	Flexible IC 50' (15 m)	18	8,2
		37847	C-32	Flexible IC 75' (23 m)	26	11,8
		37852	C-33	Flexible IC 100' (30 m)	34	15,4
		51752	T-122	Raccord de réparation	1	0,5
1/2" (12 mm)		37857	C-44	Flexible IC 50' (15 m)	27	12,2
		37862	C-45	Flexible IC 75' (23 m)	39	17,7
		37867	C-45HC	Flexible creux 75' (23 m)	38	17,2
		55467	C-46	Flexible IC 90' (28 m)	47	21,2
		59917	T-121	Raccord de réparation	¾	0,8

Flexibles IW
Enroulement plus serré sur l'âme interne pour constituer un ensemble plein

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
3/8" (10 mm)		87577	C-31IW	Flexible IW 50' (15 m)	18	8,2
		87582	C-32IW	Flexible IW 75' (23 m)	26	11,8
		87587	C-33IW	Flexible IW 100' (30 m)	34	15,4
		91037	—	Raccord de réparation pour flexible IW	½	0,2
1/2" (12 mm)		87592	C-44IW	Flexible IW 50' (15 m)	18	8,2
		87597	C-45IW	Flexible IW 75' (23 m)	26	11,8
		91042	—	Raccord de réparation pour flexible IW ½" (12 mm)	¾	0,3

Flexibles de tambour d'évier

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
1/4" (6 mm)		50652	S-2	25' (7,6 m) avec tarière en entonnoir	3½	1,6
	Entonnoir	50657	S-3	35' (10,7 m) avec tarière en entonnoir	5	2,2
5/16" (8 mm)		56782	C-1IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 25' (7,6 m)	4	1,8
	Tarière à bulbe	56792	C-13IC	35' (10,7 m) avec tarière à bulbe	5½	2,5
		56787	C-2IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 25' (7,6 m)	4	1,8
	Tarière articulée	56797	C-23IC	35' (10,7 m) avec tarière articulée	5½	2,5

FIXATION DE L'OUTIL



GLISSEZ

RETRAIT DE L'OUTIL



VERROUILLER LA GOUPILLE

Pour C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 et tous les câbles IW

Outils pour flexibles 3/8" (10 mm) IC, 3/8" (10 mm) IW et 1/2" (12 mm) IW
C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW et C-45IW

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lames de rechange
	62990	T-201	Tarière droite, 5" (125 mm) de long	—
	62995	T-202	Tarière à bulbe, D.E. 1⅛" (29 mm)	—
	63000	T-203	Tarière à bulbe D.E. ⅞" (22 mm)	—
	54837	T-204	Couteau "C", 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Couteau "C", 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tarière en entonnoir, 3" (75 mm) de long	—
	63015	T-207	Couteau à lame en spirale, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Couteau à lame en spirale, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Couteau à lame en spirale, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Couteau en fer de bêche, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Couteau en fer de bêche, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Outil de battage à chaînes, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Tarière articulée, 4" Long (110 mm)	—
	49002	T-260	Jeu d'outils incluant : – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Couteau bêche T-211 – Clé de découplage A-13	—

Outils pour flexibles IC 1/2" (12 mm)
C-44, C-45 et C-46

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lames de rechange
	62850	T-101	Tarière droite	—
	62855	T-102	Tarière en entonnoir	—
	62865	T-104	Couteau "H", 2½" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Couteau à graisse, 2½" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Couteau à graisse, 3½" (87 mm)	97925
	62880	T-107	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850
	62930	T-112	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (45 mm)	97915
	62935	T-113	Couteau à 4 lames en fer de lance, 3" (75 mm)	97910
	62940	T-114	Outil de battage à chaînes	97985
	54842	T-141	Couteau à lame, 1½" (40 mm)	54847
	54852	T-142	Couteau à lame, 2½" (65 mm)	97800
	54992	T-270	Jeu d'outils : – Tarière en entonnoir T-102 – Couteau à lame T-142 – Couteau en fer de bêche T-107 – Clé de découplage A-12	—
	92687		Adaptateur pour tarière articulée ½" (12 mm)	—

Machine à tambour K-750

Avance du flexible

Retrait du flexible

Modèle K-750 avec C-100 illustré ci-dessus

Pour conduites d'égout/évacuation de 3" (75 mm) à 8" (200 mm)

- Machine puissante et autonome, idéale pour les canalisations latérales. Transport aisé et installation minimale : fixez l'outil et travaillez.
- L'AUTOFEED (avance automatique) permet d'avancer et de reculer le câble en poussant un levier, jusqu'à 20' (6 m) par minute.
- Commande d'AUTOFEED® (avance automatique) polyvalente et réglable pour flexible de ⅝" (16 mm) ou ¾" (20 mm) à l'aide d'un tournevis seulement.

– Flexible ⅝" (16 mm) recommandé pour conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 6" (150 mm) jusqu'à 150' (48 m).

– Flexible ¾" (20 mm) recommandé pour conduites d'évacuation de 4" (110 mm) à 8" (250 mm) jusqu'à 200' (62 m).

- Rotation du flexible à 200 tr/min.
- Tambour de flexible robuste et résistant aux traitements les plus rudes. Absence de corrosion et nettoyage aisé.
- Tambour pouvant accueillir 100' (30,5 m) de flexible de ¾" (20 mm) ou 125' (35 m) de flexible de ⅝" (16 mm) et conçu pour un retrait rapide et aisé.
- La structure bien équilibrée confère une certaine légèreté à la machine. Les roues de transport facilitent le chargement dans le camion/fourgon d'entretien.
- Equipé d'un moteur à induction de 550 W.
- Inclut des gants en PVC RIDGID® (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Jeu d'outils standard ¾" (20 mm) incluant :

- Couteau bêche T-406.
- Tarière récupératrice T-407.
- Couteau 2" (50 mm) T-411.
- Couteau 3" (75 mm) T-413.
- Couteau 4" (110 mm) T-414.

Jeu d'outils standard ⅝" (16 mm) incluant :

- Couteau pour siphon 3" (75 mm) T-403.
- Tarière récupératrice T-407.
- Couteau bêche T-406.
- Couteau 2" (50 mm) T-411.
- Couteau 3" (75 mm) T-413.

Options de la machine - AUTOFEED (AVANCE AUTOMATIQUE)

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
230 V				
44152	K-750 avec C-75	Machine avec gants en PVC RIDGID (nettoyage de canalisation), AUTOFEED, jeu d'outils standard ¾" (20 mm) et : flexible C-75, 75' x ¾" (23 m x 20 mm)	206	93,6
44157	K-750 avec C-100	Machine avec gants en PVC RIDGID (nettoyage de canalisation), AUTOFEED, jeu d'outils standard ¾" (20 mm) et : flexible C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm)	234	106,3
44162	K-750 avec C-27	Machine avec gants en PVC RIDGID (nettoyage de canalisation), AUTOFEED, jeu d'outils standard ⅝" (16 mm) et : flexible C-27, 75' x ⅝" (23 m x 16 mm)	182	82,7
44147	K-750	Machine 230 V, 50 Hz avec gants en PVC RIDGID (nettoyage de canalisation), tarière droite ¾"	104	47,3
115 V				
45612	K-750	Machine 115 V, 50 Hz avec gants en PVC RIDGID (nettoyage de canalisations)	104	47,3

Flexibles à âme interne (IC)
Bonne flexibilité et plus de puissance de nettoyage à l'extrémité du flexible

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	Flexible IC 25' (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	Flexible IC 50' (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	Flexible IC 75' (23 m)	63	28,6
		43647	C-24	Flexible IC 100' (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	Flexible IC 25' (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	Flexible IC 50' (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	Flexible IC 75' (23 m)	93	42,5
		41697	C-100	Flexible IC 100' (30,5 m)	122	55,3

Flexibles creux

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	Flexible HC 75' (23 m)	52¾	23,9
		58192	C-24HC	Flexible HC 100' (30,5 m)	70½	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	Flexible HC 75' (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	Flexible HC 100' (30,5 m)	100	45,5

Raccords et tarière droite

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	92555	T-458	Guide 5/8" (16 mm) x 2' (50 mm)	2	0,85
	92560	T-468	Guide 3/4" (20 mm) x 2' (50 mm)	2¾	1,25
	44122	—	Tarière droite 5/8" (16 mm), 4½" (114 mm) de long	2½	1,13
	44117	—	Tarière droite 3/4" (20 mm), 6" (150 mm) de long	3½	1,59

FLEXIBLES ET OUTILS A RACCORD RAPIDE

Faites tourner l'axe d'un demi-tour vers la gauche ou la droite pour ajouter rapidement un flexible ou un outil :

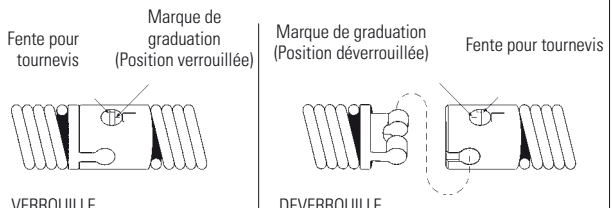
Fente pour tournevis
Marque de graduation (Position verrouillée)
Marque de graduation (Position déverrouillée)
Fente pour tournevis

VERROUILLE
La marque "CLOSED" est alignée sur le "L" qui est apposé sur le raccord

DEVERROUILLE
La marque "OPEN" est alignée sur le "L" opposé qui est apposé sur le raccord

Le raccord possède un axe et un ressort en acier inoxydable, ce qui élimine la nécessité d'utiliser des poinçons, supports ou axes expansibles

Pour C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC et C-100HC

Outils et lames de rechange – pour flexibles 5/8" (16 mm) et 3/4" (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC et C-100HC

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame de rechange	Lame Support
	92485	T-403	Couteau pour siphon, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Couteau pour siphon, 3½" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Tarière récupératrice 2⁹⁄₁₆" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Couteau en dents de scie, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	Tarière à bulbe haute résistance, 1¾" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Couteau double, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Couteau double, 2½" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Couteau double, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Couteau double, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Couteau double, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Couteau à 3 lames en fer de lance, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Couteau à 3 lames en fer de lance, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Couteau à 3 lames en fer de lance, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Couteau à 3 lames en fer de lance, 6" (150 mm)	92875	92895

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	43637	T-458	Ensemble tambour avec flexible de connexion 5/8" (16 mm)	33	15
	41982	T-468	Ensemble tambour avec flexible de connexion 3/4" (20 mm)	37½	17,0
	43642	—	Système d'AUTOFEED	8	3,5
	41992	—	Kit C-100IC avec outils, 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)		
	49032	—	Gaine de guidage avant	3	1,3
	46015	E-453	Clé à six pans	—	—
	41937	—	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	70032	—	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59360	A-3	Boîte à outils	5	2,3
				oz.	g
	31487	A-7570	Kit de réparation 5/8" (16 mm)	1½	43
	92805	A-6582	Raccord mâle 5/8" (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Raccord femelle 5/8" (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Kit de réparation 3/4" (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Raccord mâle 3/4" (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Raccord femelle 3/4" (20 mm)	2	57

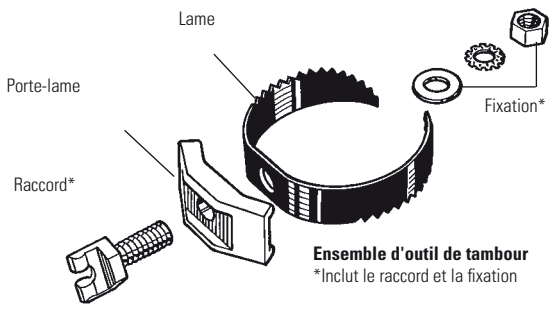

Ensemble d'outil de tambour
*Inclut le raccord et la fixation

Machine à tambour K-7500

Accessoires standard

T-406 – Couteau bêche.
T-407 – Tarière récupératrice.
T-411 – Couteau double 2" (50 mm).
T-413 – Couteau double 3" (75 mm).
T-414B – Couteau double 4" (110 mm) - (lame seulement).
T-416B – Couteau double 6" (150 mm) - (lame seulement).
T-408 – Couteau à dents de scie.
T-403 – Couteau pour siphon 3" (75 mm).
T-468 – Guide flexible ¾" (20 mm).
Boîte à outils, clé à six pans, gants en PVC RIDGID (nettoyage de canalisation).

Pour le kit machine ⅝" (16 mm) (Réf. catalogue 61512), le guide T-468 est remplacé par le modèle T-458 et le couteau double 6" (150 mm) n'est pas inclus.

Pour conduites de 3" (75 mm) à 10" (250 mm)

- Performance, commande par câble, durabilité et maniabilité pour usage professionnel. Idéal pour tout travail rude, jusqu'à 250' (76 m).
  – Flexible ⅝" (16 mm) recommandé pour conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 6" (150 mm) jusqu'à 250' (76 m).
  – Flexible ¾" (20 mm) recommandé pour conduites d'évacuation de 4" (110 mm) à 10" (250 mm) jusqu'à 250' (76 m).
- Rotation du flexible à 200 tr/min.
- Moteur universel 600 W puissant et silencieux avec boîte de vitesse, signal visible et audible lorsque la tarière s'engage dans l'obstruction.
- Tambour intérieur et bras de distribution à roulement à bille avec moteur/système de boîte à engrenage réduisant les risques d'enroulement du flexible sur lui-même à l'intérieur du tambour.
- Tambour principal et tambour intérieur résistants à la corrosion et aux chocs et se nettoyant facilement. Tambour principal supportant jusqu'à 100' (30,5 m) de flexible de ¾" (20 mm) ou 125' (38 m) de flexible de ⅝" (16 mm).
- Puissant mécanisme D'AUTOFEED® avec graisseurs et conception ouverte pour un entretien aisé ; avance et recule jusqu'à 22' (6,7 m) de flexible par minute.
- Dispositif à deux positions de montée des escaliers facilitant le transport et le chargement : pas de dépense supplémentaire pour des roues de chargement.
- Profil étroit facilitant le passage des portes.
- Hauteur de poignée réglable pour un transport équilibré.
- Inclut des gants en PVC RIDGID® (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Options de la machine – Avance assistée

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
220 - 240 V			lb.	kg
61542	K-7500	Machine avec flexible ¾" (20 mm) et accessoires standard	150	86,2
61522	K-7500	Machine avec flexible ⅝" (16 mm) et accessoires standard	149	67,8
61512	K-7500 avec C-24	Machine, accessoires standard et flexible à âme interne ⅝" (16 mm) x 100' (30,5 m)	233	106
61517	K-7500 avec C-100	Machine, accessoires standard et flexible à âme interne ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m)	272	123,7

Performance et contrôle du câble –
Quand l'outil attaque des obstructions sévères

Le flexible se contracte vers le tambour intérieur
- Fournit une résistance supplémentaire
- Protection accrue contre l'enroulement du flexible sur lui-même à l'intérieur du tambour

Avec un couple élevé

Dans des conditions de fonctionnement normales



Le moteur ralentit quand la puissance s'accumule
- Signaux visuels et sonores indiquant l'augmentation du couple
- Vitesse de tambour réduite pour un meilleur contrôle

Le flexible s'engage dans le tube de guidage de coude composé
- Retarde l'enroulement du flexible sur lui-même à l'intérieur du tambour

Flexibles à âme interne (IC)
Bonne flexibilité et plus de puissance de nettoyage à l'extrémité du flexible

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
5/8" (16 mm)		92460	C-25	Flexible IC 25' (7,6 m)	24	10,9
		92465	C-26	Flexible IC 50' (15,2 m)	43	19,5
		92470	C-27	Flexible IC 75' (22,9 m)	63	28,6
		43647	C-24	Flexible IC 100' (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)		92475	C-28	Flexible IC 25' (7,6 m)	30	13,9
		92480	C-29	Flexible IC 50' (15,2 m)	60	27,2
		41212	C-75	Flexible IC 75' (22,9 m)	93	42,5
		41697	C-100	Flexible IC 100' (30,5 m)	122	55,3

Flexibles creux

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
5/8" (16 mm)		32737	C-27HC	Flexible HC 75' (23 m)	52¾	23,9
		58192	C-24HC	Flexible HC 100' (30,5 m)	70½	32,1
3/4" (20 mm)		47427	C-75HC	Flexible HC 75' (23 m)	75	34,0
		47432	C-100HC	Flexible HC 100' (30,5 m)	100	45,5

Raccords et tarière droite

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	92555	T-458	Guide 5/8" (16 mm) x 2' (50 mm)	2	0,85
	92560	T-468	Guide 3/4" (20 mm) x 2' (50 mm)	2¾	1,25
	44122	—	Tarière droite 5/8" (16 mm), 4½" (114 mm) de long	2½	1,13
	44117	—	Tarière droite 3/4" (20 mm), 6" (150 mm) de long	3½	1,59

Outils et lames de rechange – pour flexibles 5/8" (16 mm) et 3/4" (20 mm)
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC et C-100HC

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame de rechange	Lame Support
	92485	T-403	Couteau pour siphon, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Couteau pour siphon, 3½" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Tarière récupératrice 2 9/16" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Couteau en dents de scie, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	Tarière à bulbe haute résistance, 1¾" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Couteau double, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Couteau double, 2½" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Couteau double, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Couteau double, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Couteau double, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	Couteau à 3 lames en fer de lance, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	Couteau à 3 lames en fer de lance, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	Couteau à 3 lames en fer de lance, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	Couteau à 3 lames en fer de lance, 6" (150 mm)	92875	92895

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	60042	A-7534D	Ensemble tambour avec flexible de connexion 3/4" (20 mm)	31	14
	61107	A-7558D	Ensemble tambour avec flexible de connexion 5/8" (16 mm)	30	13,6
	60047	A-75DR	Tambour seul	20	9
	60032	A-75PF	Système d'AUTOFEED	10	4,5
	60037		Entretoises d'AUTOFEED		
	41992		Kit C-100 IC avec outils 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)		
	49032	—	Gaine de guidage avant	3	1,3
	41937	—	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	70032	—	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59360	A-3	Boîte à outils	5	2,3
				oz.	g
	31487	A-7570	Kit de réparation 5/8" (16 mm)	1½	43
	92805	A-6582	Raccord mâle 5/8" (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Raccord femelle 5/8" (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Kit de réparation 3/4" (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Raccord mâle 3/4" (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Raccord femelle 3/4" (20 mm)	2	57

FLEXIBLES ET OUTILS A RACCORD RAPIDE

Faites tourner l'axe d'un demi-tour vers la gauche ou la droite pour ajouter rapidement un flexible ou un outil :

Fente pour tournevis — Marque de graduation (position verrouillée)



VERROUILLE La marque "CLOSED" est alignée sur le "L" qui est apposé sur le raccord

Marque de graduation (position déverrouillée) — Fente pour tournevis



DEVERROUILLE La marque "OPEN" est alignée sur le "L" opposé qui est apposé sur le raccord

Le raccord possède un axe et un ressort en acier inoxydable, ce qui élimine la nécessité d'utiliser des poinçons, supports ou axes expansibles

Machine en section K-50

Pour conduites d'évacuation de ¾" (20 mm) à 4" (110 mm)

- Machine compacte, polyvalente et professionnelle. Capable d'accueillir trois tailles de flexible distinctes : 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) et 5/8" (16 mm). Idéale pour les éviers, douches et avaloirs de sol. Pèse moins de 40 lbs (18 kg).
- L'embrayage de flexible à action immédiate, unique et facile à utiliser optimise le contrôle de l'opérateur :
  – Abaissez la poignée pour faire tourner le flexible à une vitesse de 400 tr/min.
  – Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément.
- Utilise des sections de flexible de 5/8" (16 mm), nettoie des canalisations de 1¼" (32 mm) à 4" (110 mm) jusqu'à 100' (30 m).
  – C-8 convient mieux pour les canalisations de 1¼" (32 mm) - 3" (75 mm).
  – C-9 convient mieux pour les canalisations de 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
- Avec un adaptateur A-17, possibilité d'utiliser des flexibles de longueur continue de 50' (15 m) de 5/16" (8 mm) ou 35' (11 m) de 3/8" (10 mm).
  – 5/16" (8 mm) convient mieux pour des canalisations de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm).
  – 3/8" (10 mm) convient mieux pour des canalisations de 1¼" (32 mm) à 2" (50 mm).
- Avec moteur de 300 W.
- Comprend un gant RIDGID® A-1 (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Options de la machine

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
230 V			lb.	kg
11971	K-50	Machine avec gant RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1	37	16,8
11981	K-50-6	Machine incluant : – Adaptateur A-17-A – Kit de flexibles A-30	67	30,4
11991	K-50-7	Machine incluant : – Adaptateur A-17-B – Kit de flexibles A-30	74	33,6
12001	K-50-8	Machine incluant : – Adaptateur A-17-A – Adaptateur A-17-B – Kit de flexibles A-30	67	30,4

Modèle K-50-8 incluant :

- Machine K-50.
- Adaptateur A-17-A incluant : flexible avec tarière à bulbe 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) C-1.
- Adaptateur A-17-B incluant : flexible avec tarière à bulbe 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm) C-5.
- Gant RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1.

Kit de flexible A-30 incluant :

– 6 sections C-8, flexible 7½' (2,3 m) x 5/8" (16 mm) [45' (13,7 m)].
– Porte-flexibles A-10.
– Tarière droite T-201.
– Tarière à bulbe T-202.
– Couteau "C" T-205.
– Couteau bêche T-211.
– Clé de couplage A-13.
– Gaine de guidage arrière A-14-6.
– Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1.

Flexibles

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
5/16" (8 mm)	Tarière à bulbe	62225	C-1	25' (7,6 m) avec tarière à bulbe	3½	1,6
		56782	C-1IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 25' (7,6 m)	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) avec tarière à bulbe	7	3,2
	Tarière articulée	62235	C-2	25' (7,6 m) avec tarière articulée	3½	1,6
		56787	C-2IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 25' (7,6 m)	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) avec tarière articulée	7	3,2
3/8" (10 mm)		62245	C-4	25' (7,6 m) avec raccord mâle	4½	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) avec tarière à bulbe	8¼	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) avec raccord mâle	8¼	3,8
		96037	C-6IC	35' (10,7 m) IC avec raccord mâle	8½	4,0
5/8" (16 mm)	 Sections	62265	C-7	7½' (2,3 m) maillage serré (TW)	4	1,8
		62270	C-8	Flexible multifonction 7½' (2,3 m)	3	1,4
		51317	C-9	Flexible haute résistance 10' (3,1 m)	4¾	2,1

Kit flexibles-outils

Réf. catalogue	Modèle N°	Câble	Outils et accessoires	Poids lb.	Poids kg
59365	A-30	6 sections : C-8, ⅝" x 7½' (45', 13,7 m)	Tarière droite T-201 Tarière à bulbe T-202 Couteau "C" T-205 Couteau bêche T-211 A-13 Clé de couplage A-10 porte-flexibles Gaine de guidage arrière A-14-6 Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1	20	9,1
59370	A-30TW	6 sections: C-7, ⅝" x 7½" (45', 13,7 m) Maillage serré (TW)	Identique à A-30	30	13,6
52962	A-40	6 sections : C-9, ⅝" x 10' (60', 18,3 m)	Tarière en entonnoir T-206 Couteau à 4 lames en fer de lance T-215 Couteau "C" T-231 A-13 Clé de couplage A-10 porte-flexibles Gaine de guidage arrière A-14-10 Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1	37	16,8

Adaptateurs

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	59250	A-17-A	Adaptateur avec flexible de 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) et tarière à bulbe	8	3,6
	59255	A-17-B	Adaptateur avec flexible de 35' (10,7 m) x ⅜" (10 mm) et tarière à bulbe	13	5,9

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	59235	A-14-6	Gaine de guidage arrière 6' (1,8 m)	5	2,3
	84325	A-14-10	Gaine de guidage arrière 10' (3 m)	7	3,2
	59270	A-18	Gaine de guidage avant	9	4,1
	59210	A-10	Porte-flexibles pour 90' (27 m) C-8, C-9	3¼	1,5
	59205	A-1	Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59295	A-2	Gant de main droite RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59230	A-13	Clé de découplage pour flexible de ⅝" (16 mm)	⅛	0,1
	59450	A-3179	Jeu de mâchoires K-50	1½	0,7

Outils – Pour flexibles ⅜" (10 mm) et ⅝" (16 mm)

C-4, C-6, C-7, C-8 et C-9

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62990	T-201	Tarière droite, 5" (125 mm) de long	—
	62067	T-201A	Tarière droite souple	—
	62995	T-202	Tarière à bulbe, D.E. 1⅛" (28 mm)	—
	63000	T-203	Tarière à bulbe, D.E. ⅞" (22 mm)	—
	54837	T-204	Couteau "C" 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	Couteau "C", 1⅜" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tarière en entonnoir, 3" (75 mm) de long	—
	63015	T-207	Couteau à lame en spirale, 1¼" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Couteau à lame en spirale, 1½" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Couteau à lame en spirale, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Couteau en fer de bêche, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Couteau en fer de bêche, 1⅜" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Couteau en fer de bêche, 1¾" (44 mm)	92850
	63045	T-213	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1⅜" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (44 mm)	97915
	63060	T-216	Outil de battage à chaînes, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Tarière articulée, 4" (110 mm) de long	—
	63280	T-218	Ecouvillon, 3" (75 mm)	—
	63070	T-219	Ecouvillon, 2½" (65 mm)	—
	63080	T-220	Ecouvillon, 2" (50 mm)	—
	63220	T-221	Ecouvillon, 1½" (40 mm)	—
	55457	T-225	Tarière récupératrice	—
	52812	T-230	Couteau H-D "C" 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	Couteau H-D "C" 2½" (65 mm)	92820
	52822	T-232	Couteau H-D "C" 3" (75 mm)	92835
	48482	T-250	Le jeu d'outils inclut : T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	—

Machine en section K-60SP

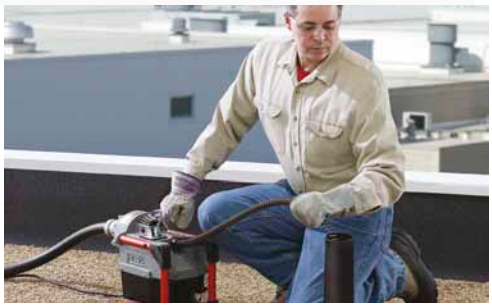

La machine K-60SP-SE illustrée ci-dessus inclut :

- Machine K-60SP.
- Gant RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1.
- Gaine de guidage arrière A-60-12.
- Kit de flexible A-62 incluant :
  – Porte-flexibles A-8.
  – 5 sections de flexible C-10, ⅞" (22 mm), pour un total de 75' (23 m).
- Jeu d'outils A-61 incluant :
  – Tarière droite T-101.
  – Tarière en entonnoir T-102.
  – Couteau bêche T-107.
  – Tarière récupératrice T-125.
  – Couteau à dents de requin T-150-1.
  – Jeu d'outils A-3.
  – Clé de découplage A-12.

Pour conduites d'évacuation de 1¼" (32 mm) à 6" (150 mm)

- Machine compacte pour nettoyage institutionnel, commercial ou résidentiel. Idéal aussi pour les opérateurs de camion aspirateur de fosse septique. Suffisamment petit pour accéder aux espaces exigus et suffisamment puissant pour éliminer les obstructions les plus sévères.
- Idéal pour colonnes d'évacuation en toiture. Poignée arrière pour transport aisé sur échelles et toitures.
- L'embrayage de flexible à action immédiate, unique et facile à utiliser optimise le contrôle de l'opérateur.
  – Abaissez la poignée pour faire tourner le flexible à une vitesse de 600 tr/min.
  – Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément.
- Un bouton de réglage simple permet d'utiliser des flexibles de ⅞" (22 mm) et ⅝" (16 mm) de diamètre. Réglage en quelques secondes seulement.
  – Le flexible de ⅞" (22 mm) (C-10) nettoie des canalisations de 2" (50 mm) à 6" (150 mm) jusqu'à 150 pieds (46 m).
  – Le flexible de ⅝" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) nettoie des canalisations de 1¼" (32 mm) à 4" (110 mm) jusqu'à 125 pieds (38 m).
- Retirez deux boulons seulement pour accéder au jeu de mâchoires à des fins de nettoyage ou de remplacement. Le retrait de ces mêmes boulons permet d'accéder à l'entraînement par courroie.
- Avec moteur de 700 W.
- Comprend un gant RIDGID® A-1 (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Options de la machine

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
220 - 240 V			lb.	kg
66467	K-60SP	Machine avec gant RIDGID (nettoyage de canalisation), clé de découplage A-12 et gaine de guidage arrière A-60-12	43	19,5
66472	K-60SP-SE	Machine avec gant RIDGID (nettoyage de canalisation), clé de découplage A12 et gaine de guidage arrière A-60-12, plus : jeu d'outils A-61 et kit de flexibles A-62	107	48,5
94497	K-60SP-SE-A25	Machine avec gant RIDGID (nettoyage de canalisation), jeu d'outils A-61, kit de flexibles A-62, jeu d'outils et de flexible A-25	123	56
66477	K-60 SE A30	Machine avec gant RIDGID (nettoyage de canalisation), gaine de guidage arrière A-60-12, plus : jeu d'outils A-61, kit de flexibles A-62, kit de flexibles A-30	127	57,5

K-60SP-SE A25 inclut un jeu de flexibles A-25 :

– 5 sections de flexibles C-8 (16 mm x 2,3 m).
– Porte-flexibles A-10.
– Tarière droite T-201.
– Tarière en entonnoir T-202.
– Couteau à graisses "C" T-205.
– Clé de découplage A-13.

Flexibles et raccords

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
7/8" (22 mm)	Sections	62275	C-10	Flexible multifonction 15' (4,6 m)	9½	4,3
		30007	T-127	Raccord T 2 7/8" (22 mm)	2	0,9
		25036	C-10 IC	Flexible à âme interne 15' (4,6 m)	–	–
5/8" (16 mm)	Sections	51317	C-9	Haute résistance* 10' (3 m)	5	2,2
		62270	C-8	Flexible multifonction* 7½' (2,3 m)	3	1,4
		62265	C-7	Maillage serré (TW)* 7½' (2,3 m)	4	1,8
		25046	C-8 IC	Flexible à âme interne 7½' (2,3 m)	–	–

**Outils pour flexibles C-7, C-8 et C-9 : voir page 11.25.*

Kits de flexibles et kits d'outils

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	61630	A-62	Kit de flexible d'équipement standard pour K-60-SE, incluant : – 5 Sections C-10, flexible 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) – A-8 porte-flexibles	43	19,5
	61625	A-61	Outil d'équipement standard Kit pour K-60 SE incluant : – Tarière droite T-101 – Tarière en entonnoir T-102 – Couteau bêche T-107 – Tarière récupératrice T-125 – Couteau à dents de requin T-150-1 – Jeu d'outils A-3 – Clé de découplage A-12	8	3,6
	94492	A-25	Kit de flexible 5/8" (16 mm) incluant : 5 sections C-8, flexible 5/8" (16 mm) x 7½" (2,3 m) 37.5' (11,5 m) – Porte-flexibles A-10 – Tarière droite T-201 – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Clé de couplage A-13	18	8,2
 	59365	A-30	Kit de flexible d'équipement standard pour K-60 SE A30, incluant : – 6 sections C-8, flexible 5/8" (16 mm) x 7½" (2,3 m) 45' (13,8 m) – A-10 porte-flexibles – Tarière droite T-201 – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Couteau bêche T-211 – Gant gauche A-1 – Gaine de guidage arrière A-14-6 d'une longueur de 1,8 m – A-13 Clé de couplage	27	12,2

Outils en carbure métallique (pour obstructions de ciment)

Réf. catalogue	Description
67132	Pour flexible 5/8" (16 mm) 3/4" (19 mm) de large
67137	Pour flexible 5/8" (16 mm) 1" (25 mm) de large
67142	Pour flexible 7/8" (22 mm) 1" (25 mm) de large

FIXATION DE L'OUTIL



GLISSEZ

RETRAIT DE L'OUTIL



VERROUILLER LA GOUPILLE

Pour C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 et tous les câbles IW

Outils – Pour flexible en section 7/8" (C-10)

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62850	T-101	Tarière droite	—
	62855	T-102	Tarière en entonnoir	—
	27642	T-125	Tarière récupératrice	—
	62860	T-103	Couteau en dents de scie, 2½" (65 mm)	98070
	62865	T-104	Couteau "H", 2½" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Couteau à graisse, 2½" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Couteau à graisse, 3½" (89 mm)	97925
	62880	T-107	Couteau en fer de bêche, 1¾" (45 mm)	92850
	62915	T-109	Couteau en spirale à dents de scie, 1½" (45 mm)	97930
	62920	T-110	Couteau en spirale à dents de scie, 2¼" (57 mm)	97935
	62925	T-111	Couteau en spirale à dents de scie, 3" (75 mm)	92890
	62930	T-112	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1¾" (45 mm)	97915
	62935	T-113	Couteau à 4 lames en fer de lance, 3" (75 mm)	97940
	62940	T-114	Outil de battage à chaînes	97985
	98050	T-150	Couteau à dents de requin 3" (75 mm) et 4" (110 mm)	Voir ci-dessous
	98055	T-150-1	Couteau à dents de requin, 3" (75 mm)	98005
	98060	T-150-2	Couteau à dents de requin, 4" (110 mm)	98010
	54842	T-141	Couteau à lame 1½" (40 mm)	—
	54852	T-142	Couteau à lame 2½" (65 mm)	—

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	59360	A-3	Boîte à outils	5	2,3
	59205	A-1	Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59295	A-2	Gant de main droite RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59225	A-12	Clé de découplage pour flexible de 7/8" (22 mm)	1/8	0,1
	59230	A-13	Clé de découplage pour flexible de 5/8" (16 mm)	1/8	0,1
	61615	A-60-12	Gain de guidage arrière 12' (3,7 m) pour K-60	12	5,5
	76575	A-60-16	Gain de guidage arrière 16' (4,9 m) pour K-60	15½	7,0
	59445	A-5	Pistolet graisseur	½	0,2
	59470	A-8	Porte-flexibles (pour 75' (23 m) de flexible/C-10 7/8" (22 mm))	5½	2,5
	59210	A-10	Porte-flexibles (pour 45' (14 m) de flexible/C-10 7/8" (22 mm)) (pour 90' (27 m) de flexible/C-7, C-8, C-9 5/8" (16 mm))	3½	1,5
	59425	A-36	Chariot pour flexibles	15	6,8
	65687	–	Jeu de mâchoires de remplacement K-60SP	¾	0,3

Machine en section K-1500SP

Le modèle K-1500A SE illustré ci-dessus inclut :

- Machine K-1500 plus :
- 7 sections de flexible de 1¼" (C-11), pour un total de 105' (32 m).
- 2 chariots de flexible A-8.
- Le jeu d'outils inclut :
  - Tarière droite T-1.
  - Couteau à dents de requin T-50-1.
  - Tarière en entonnoir T-3.
  - Tarière récupératrice T-6.
  - Couteau à graisses T-8.
  - Jeu d'outils A-3.
  - Couteau à dents de scie T-13.

Pour conduites d'égout et d'évacuation de 2" (50 mm) à 10" (250 mm)

- La plus étroite machine pour nettoyage complet des canalisations et des égouts. Une personne peut facilement éliminer les blocages les plus persistants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nettoyage à grande vitesse pour travailler mieux et plus vite.
- L'embrayage de flexible à action immédiate, unique et facile à utiliser optimise le contrôle de l'opérateur :
  - Abaissez la poignée pour faire tourner le flexible à une vitesse constante de 600 tr/min.
  - Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément.
- Roues de transport pour une installation et un nettoyage plus rapides.
- Equipé pour utiliser facilement des sections de 15 pieds (4,6 m) de flexible de 1¼" (32 mm) pour le nettoyage de conduites de 3" (75 mm) à 10" (250 mm) jusqu'à 300' (91 m).
- Remplacement aisé de la mâchoire d'embrayage pour adapter le déboucheur K-1500 à des sections de 15 pieds (4,6 m) de flexible de ⅞" (22 mm) pour des conduites de 2" (50 mm) à 4" (110 mm) jusqu'à 175' (53 m).
- Equipé d'un moteur 1500 W complet et d'un interrupteur rotatif haute résistance.
- Roues pleines à roulement à billes de 10".

Options de la machine – Cadre en A

Réf. catalogue		Modèle N°	Description	Poids	
115 V - 60 Hz	240 - 50 Hz			lb.	kg
45302	45312	K-1500A seulement	Machine avec gant A-1 RIDIGD (nettoyage de canalisation), clé de découplage A-12 et gaine de guidage arrière A 34-12	132	60
45307	45317	K-1500A SE	Machine avec gant A-1 RIDIGD (nettoyage de canalisation), clé de découplage A-12 et gaine de guidage arrière A-34-12 et kit d'outils SE (voir plus bas)	254	115

Embrayage à action immédiate

Engagez l'embrayage pour faire tourner le flexible

Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément

Kits de flexibles et kits d'outils

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
				lb.	kg
	61630	A-62	Kit de flexible ⅞" (22 mm) incluant – 5 Sections C-10, flexible de ⅞" (22 mm) x 15' (4,6 m) – A-8 porte-flexibles	43	19,5
	61625	A-61	Kit de flexibles ⅞" (22 mm) incluant – Tarière droite T-101 – Tarière en entonnoir T-102 – Couteau bêche T-107 – Tarière récupératrice T-125 – Couteau à dents de requin T-150-1 – Jeu d'outils A-3 – Clé de découplage A-12	8	3,6

Pour les flexibles, outils et accessoires K-1500SP, voir pages 11.24 - 11.25.

Machine en section K-1500G

Modèle K-1500G avec C-14 illustré ci-dessus

Dimensions de la machine :

Largeur entre les roues : 26" (66 cm)
Longueur avec support inclus : 28" (71 cm)
Distance entre le sol et le haut de la poignée : 38" (97 cm)
Arrière de la poignée vers l'avant : 49" (124 cm)
Distance entre le sol et le haut du capot du boîtier : 27" (69 cm)

Pour conduites d'égout/évacuation de 2" (50 mm) à 10" (250 mm)

- Grâce à son moteur à essence, le modèle K-1500G convient bien pour nettoyer des conduites dans des endroits isolés et dépourvus d'alimentation électrique. Coupe rapidement les racines.
- L'embrayage de flexible à action immédiate, unique et facile à utiliser optimise le contrôle de l'opérateur.
  – En abaissant la poignée, le flexible tourne à 600 tr/min.
  – Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément.
- Equipé pour des flexibles de 1¼" (32 mm) pour le nettoyage de conduites de 3" (75 mm) à 10" (250 mm) jusqu'à 300 pieds (92 m).
- Moteur à essence 6 HP entraînant le flexible via une transmission à 4 vitesses. Permet à l'opérateur de varier la vitesse de rotation du flexible en fonction de l'application. Vitesses en marche avant de 333, 425 et 500 tr/min et en marche arrière de 250 tr/min.
- Chariot à quatre roues et profil bas pour accéder facilement au site. Protection contre d'éventuels refoulements de la machine et fuites de carburant.
- Comprend un gant RIDGID® A-1 (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.

Options de la machine

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
44587	K-1500G	Machine seulement avec gants RIDGID A-1 (nettoyage de canalisation), clé de couplage A-12 et gaine de guidage arrière A-34-10, jeu de mâchoires A-369-X 1¼" (32 mm)	190	86,4
48462	K-1500G avec C-14	L'équipement standard de la machine inclut : – 10 sections de flexible C-14, pour un total de 150 pieds (45,7 m) – 3 chariots de flexible A-8 – Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1 – Clé de couplage A-12 – Gaine de guidage arrière A-34-12 – Clé à six pans A-2864 – Clé à six pans A-3516 – Jeu d'outils A-3 – Tarière droite haute résistance T-2 – Tarière en entonnoir haute résistance T-4 – Tarière récupératrice T-6 – Couteau à graisses T-8 – Couteau à dents de scie T-13 – Couteau à dents de requin T-50	350	159

Pour les flexibles, outils et accessoires K-1500G, voir page 11.24-11.25.



Tuyau de guidage pour regards A-17

Ajuste des flexibles de support de 7' (2,1 m) à 12' (3,7 m) et se verrouille rapidement en position.

Machines en section K-1500SP & K-1500G
Flexibles, outils et accessoires

Flexibles, raccords et kits de flexible

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
7/8" (22 mm)	Sections	62275	C-10	Flexible multifonction 15' (4,6 m) nécessitant A-368-X	9½	4,3
	Sections	25036	C-10 IC	Flexible à âme interne de 15' (4,6 m) nécessitant A-368-X	10	4,5
1¼" (32 mm)	Sections	62280	C-11	Flexible multifonction standard 15' (4,6 m) Pas de ⅜" (10 mm). Idéal pour siphons de 4" (110 mm), conduites de 3" (75 mm) - 8" (200 mm)	16	7,3
	Sections	25046	C-11IC	Flexible à âme interne 15' (4,6 m)		
	Sections	62285	C-12	Flexible ultra haute résistance 15' (4,6 m) Pas de ⅜" (10 mm). Recommandé pour longues boucles de 4" (110 mm) - 10" (250 mm), pas pour siphons 4" (110 mm)	19	8,6
	Sections	62295	C-14	Flexible ultra souple 15' (4,6 m). Pas de ½" (13 mm). Recommandé pour le nettoyage complet de conduites de 3" (75 mm) - 10" (250 mm), pas pour siphons 4" (110 mm)	16	6,8
	Sections	62300	C-15	Flexible ultra souple 15' (4,6 m). Pas de ½" (13 mm). Recommandé pour les conduites de 3" (75 mm)- 6" (150 mm) Convient pour les siphons	12	5,5
		63090	T-27	Raccord 1¼" (32 mm) x 25" (63,5 cm)	2¾	1,2

Pour adapter K-1500 à des flexibles de 7/8" (22 mm), utilisez le jeu de mâchoires A-368X (Cat. No. 59325) et le kit de flexible 7/8" (22 mm).

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	59470	A-8	Porte-flexibles 60 pieds (18 m) Capacité 1¼" (32 mm)	5½	2,5
	59475	A-9	Porte-flexibles 150 pieds (45,7 m) Capacité 1¼" (32 mm)	14	6,4
	59415	A-34-10	Gaine de guidage arrière 10 pieds (3,1 m)	13⅜	6,2
	59395	A-34-12	Gaine de guidage arrière 12 pieds (3,7 m)	20	9,1
	59400	A-34-16	Gaine de guidage arrière 16 pieds (4,9 m)	26½	12,0
	59300	A-20	Gaine de guidage avant 8 pieds (2,4 m)	25	11,4
	59205	A-1	Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59295	A-2	Gant de main droite RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59360	A-3	Boîte à outils	5	2,3
	59225	A-12	Clé de couplage	⅛	0,1
	59440	A-4	Cuillère à siphon 30" (76 cm)	1¾	0,8
	59240	A-17	Tuyau de guidage pour regards	23	10,4
	59320	A-369X	Jeu de mâchoires de remplacement 1¼" (32 mm)	¾	0,3

Outils – Adaptation sur flexible en section de 1¼" (32 mm) (C-11, C-12, C-14 et C-15)

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62840	T-1	Tarière droite	—
	61800	T-2	Tarière droite haute résistance	—
	63105	T-3	Tarière en entonnoir	—
	61790	T-4	Tarière en entonnoir haute résistance	—
	63190	T-5	Tarière récupératrice droite	—
	63195	T-6	Tarière récupératrice en entonnoir faisant fonctionner la machine en marche arrière	—
	63200	T-7	Tarière à crochet	—
	63205	T-8	Couteau à graisse, 2½" (65 mm)	97920
	63210	T-9	Couteau à graisse, 3½" (89 mm)	97925
	62845	T-10	Couteau à graisse, 4½" (114 mm)	97865
	59480	T-11	Couteau "H", 2½" (65 mm)	97800
	59485	T-12	Couteau "H", 3½" (89 mm)	97945
	61970	T-13	Couteau en dents de scie, 2½" (65 mm)	98070
	61975	T-14	Couteau en dents de scie, 3½" (89 mm)	98075
	61770	T-15A	Couteau extensible, 4" - 6" (110 - 150 mm)	62970
	61825	T-15B	Couteau extensible, 6" - 8" (150 - 200 mm)	62980
	61960	T-16	Couteau à lame en spirale, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Couteau à lame en spirale, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Couteau à lame en spirale, 8" (200 mm)	97960
	59625	T-21	Couteau en spirale à dents de scie, 2½" (65 mm)	97965
	63075	T-23	Couteau en spirale à dents de scie, 3" (75 mm)	97970
	63085	T-23	Couteau en spirale à dents de scie, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	Couteau à 4 lames en fer de lance, 2½" (65 mm)	97940
	59770	T-25	Couteau à 4 lames en fer de lance, 3½" (89 mm)	97975
	59775	T-26	Couteau à 4 lames en fer de lance, 4½" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	Couteau à 4 lames en fer de lance, 5½" (140 mm)	97980
	63110	T-31	Outil de battage à chaînes, pour tuyau de 3"- 4" (75 - 110 mm)	97985
	63115	T-32	Outil de battage à chaînes, pour tuyau de 6" (150 mm)	97990
	63120	T-33	Outil de battage à chaînes, pour tuyau de 8" (200 mm)	97995
	63145	T-38	Ecouvillon, 1½" (40 mm)	—
	63150	T-39	Ecouvillon, 2" (50 mm)	—
	63155	T-40	Ecouvillon, 2½" (65 mm)	—
	63160	T-41	Ecouvillon, 3" (76 mm)	—
	63165	T-42	Ecouvillon, 3½" (89 mm)	—
	63170	T-43	Ecouvillon, 4" (110 mm)	—
	63175	T-44	Ecouvillon, 4½" (114 mm)	—
	63240	T-45	Ecouvillon, 5" (127 mm)	—
	63180	T-46	Ecouvillon, 5½" (140 mm)	—
	63145	T-47	Ecouvillon, 6" (150 mm)	—
	98030	T-50	Trois lames 3" - 4" - 5" (75 - 110 - 127 mm)	Voir ci-dessous
	98035	T-50-1	Couteau à dents de requin, 3" (75 mm)	98005
	98040	T-50-2	Couteau à dents de requin, 4" (110 mm)	98010
	98045	T-50-3	Couteau à dents de requin, 5" (127 mm)	98015

Déboucheur K-1000

Pour conduites d'égout/évacuation de 8" (200 mm) à 24" (600 mm)

- Machine compacte et robuste idéale pour les travaux sur canalisations principales droites dans les municipalités, universités, institutions et industries. Entraîne les tiges d'égout en section dans des conduites longues et droites de grand diamètre – jusqu'à 500 pieds (150 m).
- Equipé d'un moteur à essence 6 CV et d'une transmission avant/arrière. Rotation de la tige à 133 tr/min en marche avant et en marche arrière à plein régime.
- Commande manuelle de l'accélérateur à ressort. Variation de la vitesse de la tige dans la canalisation. Lorsque l'opérateur relâche l'accélérateur, le ralenti du moteur est rétabli et l'embrayage est libéré.
- Un limiteur de couple réglable minimise la torsion de tiges et les couples excessifs sur le système de transmission.
- Grandes roues de 10" (250 mm) sur le châssis pour un transport optimal.

Options de la machine

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
59175	K-1000	Déboucheur, incluant : – Porte-tige B-3542 – Adaptateur d'outil A-2704 – Clé d'entraînement A-3567 – Tourne-tige R-0 – Adaptateur de couple A-4558 – Clé de couplage A-12 – Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1 – Gant de main droite RIDGID (nettoyage de canalisation) A-2	160	75
84295	K-1000	Déboucheur, identique au modèle ci-dessus plus : – 20 sections de tige A-2475, 5⁄16" (8 mm), total de 100 pieds (30 m) – Couteau harpon T-300 – Tarière T-317 – Tête récupératrice T-326	210	95

Tiges

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
				lb.	kg
	60355	A-2474	Tige en sections pleine 3' (0,9 m) avec raccords mâles R-1 et femelles R-2	1¼	0,6
	60360	A-2475	Tige en sections pleine 5' (1,5 m) avec raccords mâles R-1 et femelles R-2	1¾	0,8
	60365	A-2476	Tige en sections pleine 10' (3,0 m) avec raccords mâles R-1 et femelles R-2	3	1,4

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	59835	K-10	Jeu complet de raccords de tige à raccord rapide : un R-1 et un R-2	⅜	0,2
	59560	R-1	Raccord de tige mâle	¼	0,1
	59555	R-2	Raccord de tige femelle	⅛	0,1
	61875	R-7	Raccord d'outil mâle, connecte l'adaptateur d'outil à l'outil de débouchage	½	0,2
	61885	R-8	Raccord d'outil femelle, connecte outil à adaptateur d'outil	½	0,2
	60700	A-2704	Adaptateur d'outil, inclut les raccords R-2 et R-7	2¼	1,0
	62170	B-3542	Porte-tige pour K-1000	3⅜	1,5
	62815	R-O	Tourne-tige, utilisé pour tourner manuellement les tiges	3¼	1,5
	59205	A-1	Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59295	A-2	Gant de main droite RIDGID (nettoyage de canalisation)	½	0,2
	59360	A-3	Boîte à outils	5	2,3
	59225	A-12	Clé de couplage	⅛	0,1

Outils

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids lb.	Poids kg
	62045	T-300	Fer de lance	1⅞	0,8
	62050	T-301	Tire-bouchon rond, 1½" (40 mm)	1¼	0,6
	62055	T-302	Tire-bouchon rond, 2" (50 mm)	1½	0,7
	62060	T-303	Tire-bouchon rond, 2½" (65 mm)	1¾	0,8
	62065	T-304	Tire-bouchon rond, 3" (75 mm)	1¾	0,8
	62075	T-306	Tire-bouchon double, 3" (75 mm)	2¼	1,0
	62080	T-307	Tire-bouchon double, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62085	T-308	Tire-bouchon double, 5" (125 mm)	2¾	1,2
	62090	T-309	Tire-bouchon carré, 3" (75 mm)	2¼	1,0
	62095	T-310	Tire-bouchon carré, 4" (110 mm)	2½	1,1
	62100	T-311	Tire-bouchon carré, 5" (125 mm)	3¼	1,5
	62105	T-312	Tire-bouchon carré, 6" (150 mm)	3¾	1,7
	62370	T-313	Tire-bouchon carré, 8" (200 mm)	6½	3,0
	62375	T-314	Tire-bouchon carré, 10" (250 mm)	7½	3,4
	62110	T-316	Tarière, 3" (75 mm)	3	1,4
	62115	T-317	Tarière, 4" (110 mm)	3½	1,5
	62120	T-318	Tarière, 5" (125 mm)	4½	2,0
	62125	T-319	Tarière, 6" (150 mm)	5	2,3
	62385	T-320	Tarière, 8" (200 mm)	8½	3,9
	62390	T-321	Tarière, 10" (250 mm)	9½	4,3
	62140	T-326	Tête récupératrice	1	0,5

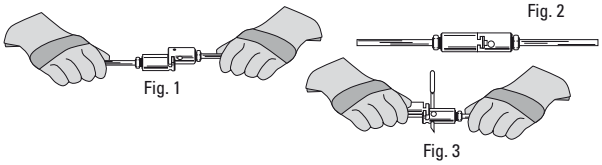

Déboucheurs, outils et accessoires

- Les raccords rapides RIDGID® K-10 facilitent les travaux de débouchage davantage que les raccords filetés ordinaires :
  – Pour connecter les tiges, alignez-les et enfichez-les afin d'obtenir un raccord solide (Fig. 1 et 2).
  – Pour les déconnecter, insérez la clé de découplage et séparez les raccords en les faisant glisser (Fig. 3).
  - Une clé de découplage remplace l'outil d'assemblage et la clé qui sont requis pour connecter des raccords filetés ordinaires. Ajout facile de tiges ou d'outils. Pas d'encombrement des dévidoirs.
  - Convertit les tiges et outils existants en système de raccord rapide RIDGID :
  – Une paire de raccords R1 et R2 remplace un raccord fileté.
  – Des écrous de tige gauche et droit standard fixent les raccords R1 et R2 sur les tiges existantes.
  – Les raccords R-8 adaptent chaque outil de tige sur le système de raccord rapide.
  – A-2704 adapte les raccords de tige sur des raccords d'outil de plus grande dimension.
- Les tiges RIDGID sont conformes aux spécifications ASTM-270.
- Pour les flexibles 1¼" (32 mm), outils et accessoires, voir la page 11.24.
- Pour les flexibles ⅞" (22 mm), outils et accessoires, voir la page 11.24.

Nous vous recommandons aussi d'utiliser les outils pour flexible haute résistance ci-après.

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lames de rechange
	61800	T-2	Tarière droite haute résistance	—
	61790	T-4	Tarière en entonnoir haute résistance	—
	63200	T-7	Tarière à crochet	—
	61960	T-16	Couteau à lame en spirale, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Couteau à lame en spirale, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Couteau à lame en spirale, 8" (200 mm)	97960
	63085	T-23	Couteau en spirale à dents de scie, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	Couteau à 4 lames en fer de lance, 2½" (65 mm)	97940
	59770	T-25	Couteau à 4 lames en fer de lance, 3½" (89 mm)	97975
	59775	T-26	Couteau à 4 lames en fer de lance, 4½" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	Couteau à 4 lames en fer de lance, 5½" (140 mm)	97980



Hydrocureuse électrique KJ-1590 II

Pour conduites d'évacuation de 1¼" (32 mm) à 6" (150 mm)

Les hydrocureuses RIDGID® sont conçues pour nettoyer des canalisations. Le flexible léger et ultra-souple élimine les obstructions de boue, savon et graisse. Quand vous le ramenez, il nettoie la conduite en éliminant les débris et en restaurant toute sa capacité d'écoulement libre.

Puissance : Pression de travail réelle de 1160 PSI (80 bar) et débit de 4 GPM (15 l) pour un nettoyage rapide et efficace des conduites.

Facile à utiliser : Le cylindre propulse le flexible dans la conduite. Vous guidez simplement le flexible dans la canalisation.

Action par impulsion : Activez l'action par impulsion du modèle KJ-1590 pour négocier facilement les courbes et les siphons difficiles.

Portable : Le chariot équipé de roues haute résistance facilite considérablement le transport de l'hydrocureuse jusqu'au site de travail.

Polyvalence : Un kit de lavage sous pression en option nettoie les flexibles, les outils et autres équipements souillés.

- Moteur 2,2 kW puissant avec protection de surcharge.
- Pompe à 3 pistons avec action par impulsions.
- Espace de rangement pratique pour le flexible.
- Raccord d'entrée de type double.
- Filtre d'entrée, vanne anti-retour et vanne d'admission.
- Dévidoir en acier haute résistance avec flexible de 20 m et ¼" de diamètre (raccord de ¼").

Réf. catalogue	Modèle N°	Capacité mm	Description	Poids	
				lb.	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	Moteur 230 V Kit standard KJ-1590 : – Buse de propulsion 58436 ¼" – Buse de pénétration 58446 ¼" – Flexible 20 m x ¼"	115	52

Accessoires

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
87696	–	Kit de lavage sous pression	5.7	2,6
87706	–	Kit de lavage sous pression avec aspiration du savon	6.2	2,8
62887	–	Kit de lavage sous pression (flexible inclus)	–	–
64702	–	Lavage sous pression (pistolet seulement)	–	–
48157	–	Commande à pédale	–	–
87716	–	Flexible d'extension ⅛", 15 m*	3.5	1,6
87726	–	Flexible d'extension ⅛", 25 m*	5.7	2,6
87736	–	Flexible d'extension ¼", 15 m*	3.3	1,5
87746	–	Flexible ¼", 20 m	7.1	3,2
87756	–	Flexible ¼", 45 m	15.4	7,0
48367	–	Kit antigel	–	–
66732	–	Flexible à raccordement rapide (dévidoir à commande à pédale)	–	–
58436	–	Buse de propulsion ¼" NPT pour flexible ¼"	–	–
58446	–	Buse de pénétration ¼" NPT pour flexible ¼"	–	–
58416	–	Buse rotative ¼" NPT pour flexible ¼"	–	–
58426	–	Buse haute résistance ¼" NPT pour flexible ¼"	–	–
47542	–	Outil de nettoyage pour buses	–	–
64802	–	Buse de propulsion ⅛" NPT pour flexible ⅛"	–	–
64807	–	Buse de pénétration ⅛" NPT pour flexible ⅛"	–	–
64812	–	Buse articulée ⅛" NPT pour flexible ⅛"	–	–

** Ces flexibles sont connectés à l'extrémité du flexible standard fourni avec la machine KJ-1590 II. Flexibles adéquats : pour 30 - 75 mm, utilisez un flexible de ⅛". Pour 50 - 150 mm, utilisez un flexible de ¼".*

Buses d'hydrocureuses

Buse de propulsion

Buse à usage général qui est adaptée à la plupart des applications. Trois trous permettent une propulsion maximale sur de longues distances.

Buse de pénétration

La buse de pénétration se caractérise par un jet supplémentaire vers l'avant, puissant, qui permet de pénétrer en force dans de la glace solide ou des sédiments de boue. Trois trous permettent la propulsion.

Buse articulée

Permet à l'hydrocureuse de négocier les coudes et siphons difficiles. La propulsion est assurée par trois trous.

Buse rotative

L'action de rotation nettoie complètement l'intérieur de la surface du tuyau. Trois trous permettent la propulsion.

Hydrocureuse KJ-2200

Modèle KJ-2200-C

Modèle KJ-2200

Pour conduites d'évacuation de 1¼" (32 mm) à 6" (150 mm)

Cette machine propulse un flexible ultra-souple dans des conduites de 1¼" (32 mm) à 6" (150 mm) pour éliminer les obstructions de boue, savon et graisse. Au fur et à mesure que vous ramenez le flexible, il récure la canalisation avec puissance, élimine les débris et remet les canalisations en état de totale circulation des fluides.

- **Puissance :** Pression de travail réelle de 2200 psi (150 bar) et débit de 2.4 GPM (9 l/min) pour un nettoyage rapide et efficace des conduites.
- **Facilité d'utilisation :** Le cylindre propulse le flexible dans la conduite. Vous guidez simplement le flexible dans la canalisation.
- **Action par impulsion :** Activez l'action par impulsion du modèle KJ-2200 pour négocier facilement les courbes et les siphons difficiles.
- **Portable :** Le chariot H-30 en option facilite le transport de la machine et du flexible sur le site de travail. Il est possible de retirer en quelques secondes l'hydrocureuse du chariot et d'atteindre ainsi les canalisations, les applications d'intérieur ou les endroits éloignés difficiles d'accès.
- **Pratique :** L'équipement standard inclut la commande à pédale FV-1. Les opérations éloignées ou d'intérieur sont à la fois simples et sûres. Vous contrôlez l'action de curage au niveau de la canalisation en laissant la machine à l'extérieur.
- **Qualité et indépendance :** Pompe triplex avec tête en laiton forgé résistant à la corrosion. Le nombre réduit de raccords, flexibles et pièces minimise les fuites et les immobilisations pour une meilleure efficacité au travail.
- **Polyvalence** : Un kit de lavage puissant en option nettoie les flexibles, les outils et autres équipements souillés.
- Le nouveau moteur à essence de 6.5 CV amélioré démarre facilement. Caractéristiques : Interrupteur ON/OFF ; commandes d'étrangleur et d'accélérateur ; jauge et appoint d'huile aisés.

Options de la machine

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
63877	KJ-2200	Hydrocureuse à action par impulsion KJ-2200 – Buses NPT H-61, H-62 et H-64 ⅛" – Buses NPT H-71 et H-72 ¼" – Flexible pour siphon 75' x 3/16" – Commande à pédale FV-1 – Outil de nettoyage pour buses – Flexible avec lance de lavage H-1235 ½" x 35' (10,7 m)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Ci-dessus avec : – Chariot H-30 – Flexible 110' (33 m) x ¼"	145	65,8

Buses et flexibles pour hydrocureuse

Réf. catalogue	Modèle N°	Description		D.I. de flexible	D.E. de flexible
64772	H-61	Buse de propulsion	1/8" NPT pour flexible 3/16"		
64777	H-62	Buse de pénétration			
64782	H-64	Buse articulée			
82842	H-65	Buse rotative			
64787	H-71	Buse de propulsion	1/4" NPT pour flexible 1/4"		
64792	H-72	Buse de pénétration			
82852	H-75	Buse rotative			
47597	H-1435	3/16" x 35' (11 m)	3/16" Flexible pour siphon orange	3/16"	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		3/16"	1/4"
49272	H-1475	3/16" x 75' (23 m)		3/16"	1/4"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		3/16"	1/4"
50002	HL-1	Guide flexible, 3/16"		1/8"	3/16"
50007	HL-2	Guide flexible, 1/4"		1/8"	3/16"
47607	H-1250	1/4" x 50' (15 m)	1/4" Flexible noir	1/4"	1/2"
47612	H-1275	1/4" x 70' (23 m)		1/4"	1/2"
51587	H-1211	1/4" x 100' (33 m)		1/4"	1/2"
49487	H-1215	1/4" x 150' (46 m)		1/4"	1/2"
51597	H-1220	1/4" x 200' (61 m)		1/4"	1/2"

Accessoires d'hydrocureuse

Réf. catalogue	Modèle N°	Description
62882	H-5	Mini dévidoir de flexible (sans flexible)
64737	H-30	Chariot H-30 avec dévidoir de flexible
62877	H-30 WH	Chariot H-30 avec dévidoir de flexible et flexible de 110' (33 m) x 1/4"
64077	HP-22	Kit de lavage sous pression, KJ-2200
64767	HW-22	Lance de lavage, KJ-2200
48157	FV-1	Commande à pédale
66732	HF-4	Flexible à raccord rapide
48367	H-25	Kit antigel
47542	H-21	Outil de nettoyage pour buses
67187	H-32	Jet Vac
70032	–	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)
41937	–	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)

Buses d'hydrocureuses

Buses de propulsion H-61 et H-71

Buse à usage général qui est adaptée à la plupart des applications. Trois trous permettent une propulsion maximale sur de longues distances.

Buses de pénétration H-62 et H-72

La buse de pénétration se caractérise par un jet supplémentaire vers l'avant, puissant, qui permet de pénétrer en force dans de la glace solide ou des sédiments de boue. Trois trous permettent la propulsion.

Buse articulée H-64

Permet à l'hydrocureuse de négocier les coudes et siphons difficiles. La propulsion est assurée par trois trous.

Buses rotatives H-65 et H-75

L'action de rotation nettoie complètement l'intérieur de la surface du tuyau. Trois trous permettent la propulsion.

Pédale

La commande à pédale ON/OFF offre un contrôle total de l'action de débouchage à l'ouverture de la canalisation. Elle libère les deux mains, ce qui permet d'orienter le flexible dans l'ouverture de la canalisation ainsi qu'à travers les angles et les coudes.

Jet Vac

A utiliser avec toutes les hydrocureuses RIDGID® :

Le Jet Vac se fixe à n'importe quelle hydrocureuse portable et permet de déplacer les liquides (vide) et les débris des sous-sols inondés, puits, piscines, sites de construction, cuvettes de station de lavage, etc. En projetant jusqu'à 60 gallons / 227 litres de liquide par minute, ce produit vous permettra de gagner du temps et de l'argent.

Jet Vac

Hydrocureuse KJ-3100

Modèle KJ-3100 avec dévidoir de flexible déposé

Pour conduites d'évacuation de 2" (50 mm) à 10" (250 mm)

L'hydrocureuse portable RIDGID® KJ-3100 offre une pression de travail réelle de 3000 psi (205 bar) et répond aux besoins des applications commerciales et industrielles de grande envergure. Cette machine propulse un flexible léger et ultra-souple dans des conduites de 2" (50 mm) à 10" (250 mm) pour éliminer les obstructions de boue, savon, graisse et sédiments. Au fur et à mesure que vous ramenez le flexible, il récure la canalisation avec puissance, élimine les débris et remet les canalisations en état de totale circulation des fluides, sans utiliser de produit chimique toxique.

- **Puissance :** Pression de travail réelle de 3000 psi (205 bar) et débit de 5.5 GPM (21 l/min) pour un nettoyage rapide et efficace des conduites.
- **Flexible léger :** La tresse en nylon diminue le poids de manière significative et accroît la souplesse sans pour autant sacrifier la force. Le cylindre peut propulser le flexible encore plus bas dans la conduite.
- **Complet :** Le modèle KJ-3100 est équipé d'un dévidoir de flexible amovible qui évite de devoir acheter un dévidoir portable onéreux. Les solutions standard sont équipées d'origine des accessoires nécessaires pour les applications intérieures et éloignées.
- **Pratique :** Le dévidoir de flexible se dépose complètement pour faciliter le chargement dans le véhicule de service. Faites simplement tourner le dévidoir vers l'avant pour accéder facilement au réservoir à gaz et au filtre à air du moteur.
- **Maniabilité :** Dans la catégorie des modèles haute résistance de 3000 psi (205 bar), l'hydrocureuse RIDGID KJ-3100 est l'une des plus maniables du marché. Sur son chariot à deux roues unique, l'unité franchit facilement toutes les portes de dimension standard et peut négocier des virages serrés avec la plus grande aisance.
- **Action par impulsion :** Activez l'action par impulsion du modèle KJ-3100 pour négocier facilement les courbes et les siphons difficiles.
- **Qualité et indépendance :** Pompe triplex avec tête en laiton forgé résistant à la corrosion. Le réducteur de vitesse permet de faire tourner la pompe à une vitesse plus lente (optimale). Le nombre réduit de raccords, flexibles et pièces minimise les fuites et les immobilisations pour une meilleure efficacité au travail.
- **Polyvalence :** Le kit de nettoyage puissant et le système à injecteur chimique nettoient les flexibles, outils et autres équipements très sales.
- **Démarrage rapide :** Le moteur à essence de 16 CV démarre aisément. Caractéristiques : Interrupteur ON/OFF ; coupure de carburant ; commandes d'étrangleur et d'accélérateur ; jauge et appoint d'huile aisés.

Options de la machine

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
37413	KJ-3100	Hydrocureuse KJ-3100 – Buses NPT H-111 et H-112 ¼" – Dévidoir de flexible H-38 avec flexible de 200' (61 m) x ⅜" D.I. – Flexible de lavage de 50' (15 m) x ⅜" D.I. – Commande à pédale FV-1 – Outil de nettoyage pour buses – Lance de lavage HW-30 – Buse pour coupe de racine Root Ranger – Flexible à raccord rapide HF-4	272 (214 sans dévidoir de flexible)	125 (97 sans dévidoir de flexible)

Buses et flexibles pour hydrocureuse

Réf. catalogue	Modèle N°	Description		D.I. de flexible	D.E. de flexible
38698	H-101	Buse de propulsion	⅛" NPT pour flexible de 3⁄16" D.I.		
38713	H-102	Buse de pénétration			
38703	H-103	Buse articulée			
38723	H-105	Buse rotative			
38693	H-111	Buse de propulsion	¼" NPT pour flexible de ⅜" D.I.		
38708	H-112	Buse de pénétration			
38718	H-115	Buse rotative			
16713	R-3000	Buse pour coupe de racine Root Ranger			
47592	H-1425	3⁄16" x 25' (7,5 m)	3⁄16" Flexible pour siphon orange	3⁄16"	¼"
47597	H-1435	3⁄16" x 35' (10,5 m)		3⁄16"	¼"
47602	H-1450	3⁄16" x 50' (15 m)		3⁄16"	¼"
49272	H-1475	3⁄16" x 75' (22,5 m)		3⁄16"	¼"
49277	H-1400	3⁄16" x 100' (30 m)		3⁄16"	¼"
64732	H-1415	3⁄16" x 150' (45,5 m)		3⁄16"	¼"
64827	H-3835	Flexible de lavage de ⅜" D.I. x 35' (10,5 m)	⅜" Flexible noir	⅜"	⅝"
64832	H-3850	Flexible de lavage de ⅜" D.I. x 50' (15 m)		⅜"	⅝"
64837	H-3810	Flexible de ⅜" D.I. x 100' (30 m)		⅜"	⅝"
64842	H-3815	Flexible de ⅜" D.I. x 150' (45,5 m)		⅜"	⅝"
64847	H-3820	Flexible de ⅜" D.I. x 200' (61 m)		⅜"	⅝"
64852	H-3825	Flexible de ⅜" D.I. x 250' (76 m)		⅜"	⅝"
64857	H-3830	Flexible de ⅜" D.I. x 300' (91 m)		⅜"	⅝"

Accessoires d'hydrocureuse

Réf. catalogue	Modèle N°	Description
62882	H-5	Mini dévidoir de flexible
64862	H-38	Dévidoir de flexible (pour KJ-3100)
64902	H-38 WH	Dévidoir de flexible avec flexible de 200' (61 m) x ⅜" de D.I. (pour KJ-3100)
64797	HW-30	Lance de lavage, KJ-3100
48367	H-25	Kit antigel
48157	FV-1	Commande à pédale
66732	HF-4	Flexible à raccordement rapide (dévidoir à commande à pédale)
47542	H-21	Outil de nettoyage pour buses
67187	H-32	Jet Vac
70032	–	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)
41937	–	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)

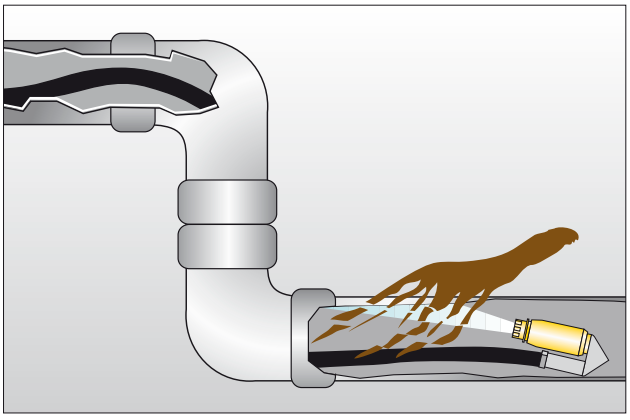

Eliminez les obstructions et les racines d'arbre avec le coupe-racine 3000.

Buses d'hydrocureuses

Buses de propulsion H-101 et H-111

La buse à usage général comprend trois trous assurant une propulsion maximale sur des longues distances de jet.

Buses de pénétration H-102 et H-112

Le jet supplémentaire vers l'avant permet de pénétrer en force dans de la glace solide ou des sédiments de boue. Trois trous permettent la propulsion.

Buse articulée H-104

Permet à l'hydrocureuse de négocier les coudes et siphons difficiles. La propulsion est assurée par trois trous.

Buses rotatives H-105 et H-115

L'action de rotation nettoie complètement l'intérieur de la surface du tuyau. Trois trous permettent la propulsion.

Buse pour coupe de racine Root Ranger® RR3300

Le jet turbo arrière produit un puissant flux concentré d'eau qui arrache les racines de la paroi de la canalisation.

Pédale

La commande à pédale ON/OFF offre un contrôle total de l'action de débouchage à l'ouverture de la canalisation. Elle libère les deux mains, ce qui permet d'orienter le flexible dans l'ouverture de la canalisation ainsi qu'à travers les angles et les coudes.

Jet Vac

A utiliser avec toutes les hydrocureuses RIDGID :

Le Jet Vac se fixe à n'importe quelle hydrocureuse portable et permet d'éliminer les liquides (vide) et les débris des sous-sols inondés, puits, piscines, sites de construction, cuvettes de station de lavage, etc. En projetant jusqu'à 60 gallons de liquide par minute, ce produit vous permettra de gagner du temps et de l'argent.

Jet Vac

Outils

Tarière articulée
Pour le débouchage des canalisations avec des raccords montés en opposition.



Tarière droite
Pour traverser l'obstruction et en ramener des fragments à la surface.

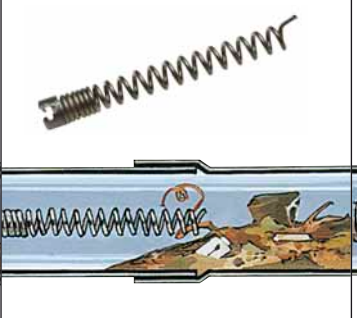

Tarière en entonnoir
A utiliser comme deuxième outil. Enlèvement des débris qui n'ont pas été ramenés par la tarière droite.

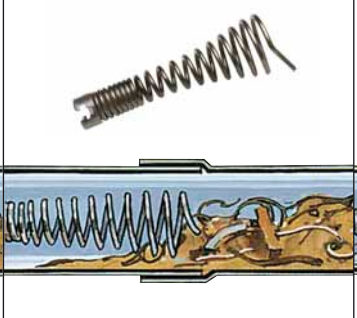

Tarière à crochet
Pour l'accrochage et la destruction d'obstructions denses et tenaces causées par les racines.



Tarière récupératrice
Récupération de flexibles cassés ou détachés dans une canalisation.



Couteau en fer de bêche
A utiliser après l'emploi des tarières et pour déboucher des regards de sols.

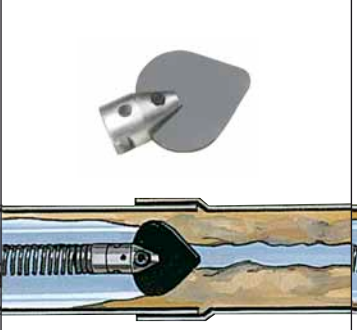

Couteau à 4 lames en fer de lance
Obstructions causées par des matériaux durcis et vitrifiés tels que des dépôts chimiques.

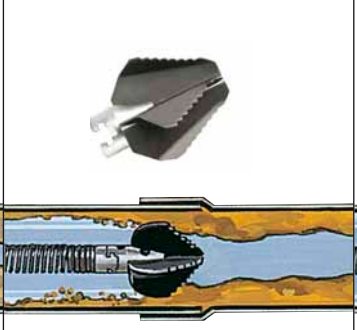

Couteau à graisses
Conduites d'évacuation de lave-vaisselle ou de lave-linge obstruées par des détergents.



Couteau en spirale à dents de scie
Obstructions causées par racines, chiffons, etc.



Couteau en dents de scie
Canalisations fortement obstruées par des racines. Sa conception unique permet de le retirer de la canalisation endommagée sans difficulté.

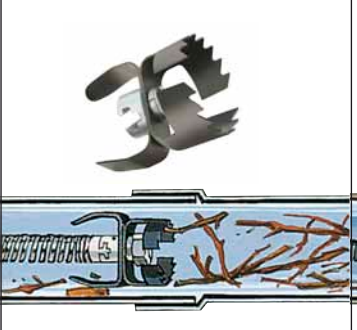

Couteau à lame en spirale
Collecteur principal bloqué par des racines, débris de feuilles, morceaux de bois, sciure, chiffons et sachets.

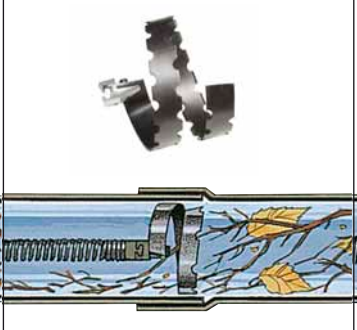

Couteau à dents de requin
Usage général pour déboucher les canalisations ou nettoyer leurs parois.



Couteau à graisses "C"
Obstructions graisseuses dans le tuyau d'évacuation du broyeur de déchets ou dans le trop plein.



Couteaux extensibles
Pour l'enlèvement final de matériaux adhérants aux parois ou pour des racines fibreuses.

Outil de battage à chaînes
Décapage et détartrage des tuyaux, chaudières ou échangeurs.

Ecouvillon
Nettoyage final des tubes de chaudières et des échangeurs thermiques.

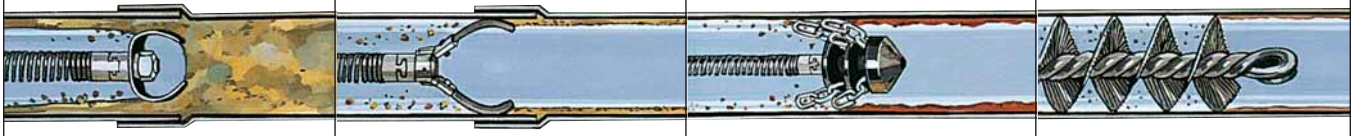

Pour pistolets d'évacuation, tambours d'évier et machines en section pour petite canalisation

		Modèle N°	Longueur	Application typique	Caractéristiques	Machines
5/16" (8 mm)	Tarière à bulbe	C-1 C-21	25' (7,6 m) 50' (15,2 m)	Conduites d'évacuation de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm). Eviers de cuisine, de sanitaire, évacuations de salle de bain, fontaines d'eau potable et urinoirs.	Flexibles creux assurant une flexibilité maximale pour les coudes et siphons "P" difficiles.	K-25 (25' seulement) K-45 K-40 K-50*
	Tarière articulée	C-2 C-22	25' (7,6 m) 50' (15,2 m)	Conduites d'évacuation de ¾" (20 mm) à 1½" (40 mm). La tarière articulée descend dans les conduites d'évacuation et convient particulièrement bien pour les raccords montés en opposition et les coudes difficiles.		
	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe	C-1IC C-13 IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	Conduites d'évacuation de 1¼" (32 mm) à 2" (50 mm). Eviers de cuisine, de sanitaire, postes d'eau et conduites de buanderie.	Flexibles à âme interne assurant une bonne flexibilité et une bonne résistance aux torsions.	K-25 (25' seulement) K-45, K-40 K-3800 K-50*
	Flexible à âme interne avec tarière articulée	C-2IC C-23IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	La tarière articulée descend dans les conduites d'évacuation et convient particulièrement bien pour les raccords montés en opposition et les coudes difficiles.		
3/8" (10 mm)	Raccord mâle	C-4 C-6 C-6IC	25' (7,6 m) 35' (10,7 m) 35' (10,7 m)	Conduites d'évacuation de 1¼" (32 mm) à 2½" (65 mm). Eviers de cuisine, de sanitaire, postes d'eau et conduites d'égout.	Flexible souple et résistant de ⅜" le plus fréquemment utilisé après retrait des siphons. C-6IC diffère légèrement de C-6.	K-45 K-40 K-50*
	Tarière à bulbe	C-5	35' (10,7 m)	Conduites d'évacuation de 1¼" (32 mm) à 2½" (65 mm). Eviers de cuisine, de sanitaire, postes d'eau et conduites d'égout.		

Voir page 11.19 pour l'adaptateur et le tambour d'évier adéquats.

Flexibles

Pour déboucheurs à tambour

		Modèle N°	Longueur	Application typique	Caractéristiques	Machines
3/8" (10 mm)	avec âme interne	C-31,C-31IW C-32,C-32IW C-33,C-33IW	50' (15,2 m) 75' (23 m) 100' (30 m)	Conduites d'évacuation de 1½" (30 mm) à 2½" (65 mm). Eviers de cuisine, de sanitaire, de buanderie et postes d'eau.	Bonne flexibilité. Au fur et à mesure que le couple s'accumule, le ressort extérieur se serre sur l'âme du flexible pour raidir ce dernier et transférer un couple plus puissant au couteau.	K-400 K-3800
1/2" (12 mm)	avec âme interne	C-44,C-44IW C-45,C-45IW C-46	50' (15 m) 75' (23 m) 90' (27 m)	Conduites d'évacuation de 2" (50 mm) à 4" (110 mm). Eviers de buanderie, exutoire de fumée et avaloirs de sol intérieurs	Même caractéristiques que ci-dessus. Flexibilité et robustesse exceptionnelles pour un flexible à âme interne de ½" (12 mm).	K-400 K-3800
5/8" (16 mm)	avec âme interne	C-25,C-25HD C-26,C-26HD C-27,C-27HD C-24,C-24HD	25' (7,6 m) 50' (15 m) 75' (23 m) 100' (30 m)	Conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 6" (150 mm). Avaloirs de sol, exutoires et conduites latérales.	Flexible à usage général. L'âme interne assure une meilleure rigidité sous la charge.	K-750 K-7500
	avec centre creux	C-27HC C-24HC	75' (23 m) 100' (30 m)	Conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 6" (150 mm). Avaloirs de sol, exutoires et conduites latérales.	Le flexible creux est plus léger et plus souple. Il aide l'opérateur à négocier les siphons et les courbes difficiles dans les longues canalisations.	K-750 K-7500
3/4" (20 mm)	avec âme interne	C-28 C-29 C-75 C-100	25' (7,6 m) 50' (15 m) 75' (23 m) 100' (30 m)	Conduites d'évacuation de 4" (110 mm) à 10" (250 mm). Conduites principales et latérales.	Puissant flexible utilisé pour les obstructions à haute résistance telles que les racines d'arbre. Le flexible se serre sur le centre pour assurer une meilleure rigidité en charge et transférer toute la puissance au couteau.	K-750 K-7500
	avec centre creux	C-75HC C-100HC	75' (23 m) 100' (30,5 m)	Conduites d'évacuation de 4" (110 mm) à 6" (150 mm). Conduites principales et latérales.	Le flexible creux est plus léger et plus souple. Il aide l'opérateur à négocier les siphons et les courbes difficiles dans les longues canalisations.	K-750 K-7500

Pour machines en sections

		Modèle N°	Longueur	Application typique	Caractéristiques	Machines
5/8" (16 mm)		C-7	7½' (2,3 m)	Avaloirs de sol de 2" (50 mm) et 3" (75 mm).	Flexible à maillage serré (TW) assurant une bonne rigidité dans un flexible creux. Ne convient pas pour les racines d'arbre.	K-50, K-60SP
		C-8	7½' (2,3 m)	Conduites d'évacuation de 1¼" (30 mm) à 2" (50 mm). Idéal pour nettoyer correctement les petites canalisations.	Le flexible Open wind est plus flexible que le C-7. Il agit comme une tarière afin d'éliminer les obstructions dans les petites canalisations.	K-50, K-60SP
		C-8 IC	7½' (2,3 m)	Conduites d'évacuation de 1¼" (32 mm) à 4" (110 mm)	Flexible haute résistance avec âme interne pour une puissance de nettoyage supplémentaire.	K-50, K-60 SP
		C-9	10' (3 m)	Conduites d'évacuation de 2" (50 mm) à 4" (110 mm). Idéal pour les avaloirs de sol et les colonnes.	Flexible ouvert haute résistance idéal pour les longs passages dans des canalisations intérieures.	K-50, K-60SP
7/8" (22 mm)		C-10	15' (4,6 m)	Conduites d'évacuation de 2" (50 mm) à 4" (110 mm). Colonnes d'évacuation en toiture.	Open wind multiusage standard. Excellente flexibilité.	K-60SP K-1500
		C-10 IC	15' (4,6 m)	Conduites d'évacuation de 2" (50 mm) à 4" (110 mm).	Flexible haute résistance avec âme interne pour une puissance de nettoyage supplémentaire.	K-60 SP, K-1500
1 1/4" (32 mm)		C-11	15' (4,6 m)	Conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 8" (200 mm). Idéales pour tout travail de pourtour. Nettoie facilement des avaloirs de 4" (110 mm).	Open wind multiusage standard avec pas de 3/8" (10 mm). Flexible et suffisamment rigide pour couper des racines rapidement et avec netteté.	K-1500 SP
		C-11 IC	15' (4,6 m)	Conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 8" (200 mm).	Flexible haute résistance avec âme interne pour une puissance de nettoyage supplémentaire.	K-1500 SP
		C-12	15' (4,6 m)	Conduites d'évacuation de 4" (110 mm) à 10" (250 mm). Ne pas utiliser dans des siphons "P" de 4" (110 mm).	Open wind haute résistance avec pas de 3/8" (10 mm). Conçu pour les longs passages de 4" (110 mm) à 10" (250 mm).	K-1500 SP
		C-14	15' (4,6 m)	Conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 8" (200 mm). Ne pas utiliser dans des siphons "P" de 4" (110 mm).	Open wind haute résistance avec pas de ½" (12 mm). Convient particulièrement bien pour accéder aux évacuations de 4" (110 mm) ou coudes de 8" (200 mm) dans des conduites de 4" (110 mm) à 10" (250 mm).	K-1500 SP
		C-15	15' (4,6 m)	Conduites d'évacuation de 3" (75 mm) à 6" (150 mm). Idéal pour les siphons de 4" (110 mm).	Flexible ouvert ultra souple avec pas de ½" (12 mm). Plus léger que C-11 et légèrement plus rigide.	K-1500